

# Comex<sup>®</sup>

*División Profesional*



VDT Hotelería



# Herramientas digitales

## Tenemos una solución para cada necesidad

Cursos de capacitación • Clínicas de decoración • Asesoría técnica • Entrega a domicilio • Servicios en línea



### ColorLife Inspiración

ColorLife Inspiración es la app de Comex para encontrar tu combinación ideal con la herramienta Combina 3C.



### Prontuario

Descarga en tu móvil el catálogo de productos de Comex, conoce qué producto utilizar y encuentra tu tienda más cercana.



### ColorLife Scan

Descubre qué colores te rodean a través de un dispositivo que escanea y se vincula con la app ColorLife Scan.



### Decorador

Para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar.

# Infraestructura

## CEP

### Centro de Especificación Profesional.

Showroom con más de 2,700m<sup>2</sup> en donde se muestran nuestros productos aplicados en diferentes segmentos de mercado, con el fin de ofrecer a los profesionales del diseño y la construcción, una experiencia real del acabado y funcionalidad de nuestros recubrimientos.

## CITI

### Centro de Innovación Tecnológica Industrial.

Tiene la finalidad de realizar pruebas de funcionalidad, desempeño y resistencia de todos nuestros recubrimientos, para ofrecer la solución que mejor se adapte a las condiciones y ambientes de tus procesos o espacios. Las instalaciones nos permiten simular condiciones climáticas y ambientales para optimizar la aplicación de nuestros productos.

## CIP

### Centro de Investigación de Polímeros.

Con tecnología de punta e investigadores dedicados exclusivamente al desarrollo de productos para ofrecer nuevas alternativas que brinden valores diferenciados y productos líderes tanto en desempeño como en aspecto.

## LEV

### Laboratorio de Evaluación Visual.

Único centro en su tipo en América Latina con la función de asegurar la máxima calidad en cada litro de nuestros productos para satisfacer y nunca defraudar la expectativa de nuestros usuarios.

## CFI

### Centro de Formación Integral.

Centro especializado con personal y equipos adecuados para brindar capacitación técnica y de aplicación para cada una de nuestras líneas.





# Fachada

## Pro 1000 Plus®

Pintura de alto rendimiento para cubrir grandes superficies

Pared



- Ideal para grandes construcciones
- Disimula imperfecciones
- Máxima manejabilidad y bajo salpique
- Resiste a la formación de algas y hongos

Paso 1  
**Preparado**

- Plastiprotector
- Éxito charola
- OK resanador
- Cinta azul



Paso 2  
**Sellado**

- Sellador 5x1 Clásico®
- Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura
- Extraordinario poder de sellado de superficies
- Facilita la aplicación de la pintura



Paso 3  
**Acabado**

- Pro 1000 Plus®
- Pintura de alto rendimiento para cubrir grandes superficies

APLICADORES



Felpa ultra Warren

- Incrementa el rendimiento por m²

## Comex® 100 TOTAL

Máxima protección anticorrosiva y durabilidad de secado rápido

Pared



- Para interiores y exteriores
- Máximo poder anticorrosivo
- Secado en 90 minutos
- Facilidad de aplicación con brocha y rodillo
- Sin necesidad de primario
- Para prologar aun más la vida del acabado se recomienda aplicar Primario 100 de secado extra rápido

Paso 1  
**Preparado**

- Éxito guantes de látex
- Éxito cepillo de alambre
- Limpia superficies, elimina óxido y recubrimientos dañados



Paso 2  
**Sellado**

- Primario 100
- Maximiza la protección anticorrosiva
- Incrementa la adherencia y durabilidad del acabado



Paso 3  
**Acabado**

- Comex 100 TOTAL

APLICADORES



Éxito kit compresor



## Ultra 395 PC

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación

## Vinimex® TOTAL

Pintura de nueva tecnología 100% acrílica de máximo desempeño

Pared



- Acabado perfecto
- Máxima resistencia a la intemperie, humedad y durabilidad
- Máxima lavabilidad
- Más de 3,500 colores
- Acabado satinado y mate

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- Plastiprotector
- OK concreto
- Cinta azul



Sellador Alkafin  
Base Agua

- Sellador 100% acrílico
- Base agua
- Fácil aplicación
- Evita la alcalinidad



Vinimex TOTAL

APLICADORES



- Comex felpa microfibra
- No gotea ni salpica
  - Ideal para todo tipo de pintura
- Brocha azul
- Elimina el rayado brindando un acabado profesional

## Pisos de madera

Pisos de madera

Recubrimiento que sella la porosidad de la madera y da acabado en un solo producto

Paso 1 Preparado	Acabado Opción 1	Acabado Opción 2
---------------------	---------------------	---------------------

Polyform®

Tinta al Alcohol

Cambia el tono de la madera, resaltando su veta natural

- Compatible con todo tipo de sistemas
- Secado rápido
- Tonos más concentrados



Polyform®

Barniz 11000

Brinda resistencia superior al rayado y excelente acabado a la madera

- Gran resistencia a los rayos solares
- No se amarillenta ni se craquea
- Alta resistencia al tránsito peatonal intenso



Polyform®

Barniz 3000

Protege y embellece muebles y pisos de madera al interior

- Resistente al tránsito peatonal ligero
- Deja un acabado terso
- Fácil aplicación



Éxito lija agua


Lija profesional de alto rendimiento y larga vida útil.



Polyform Solvente para Poliuretano

Ideal para diluir sistemas de poliuretano

## Habitaciones

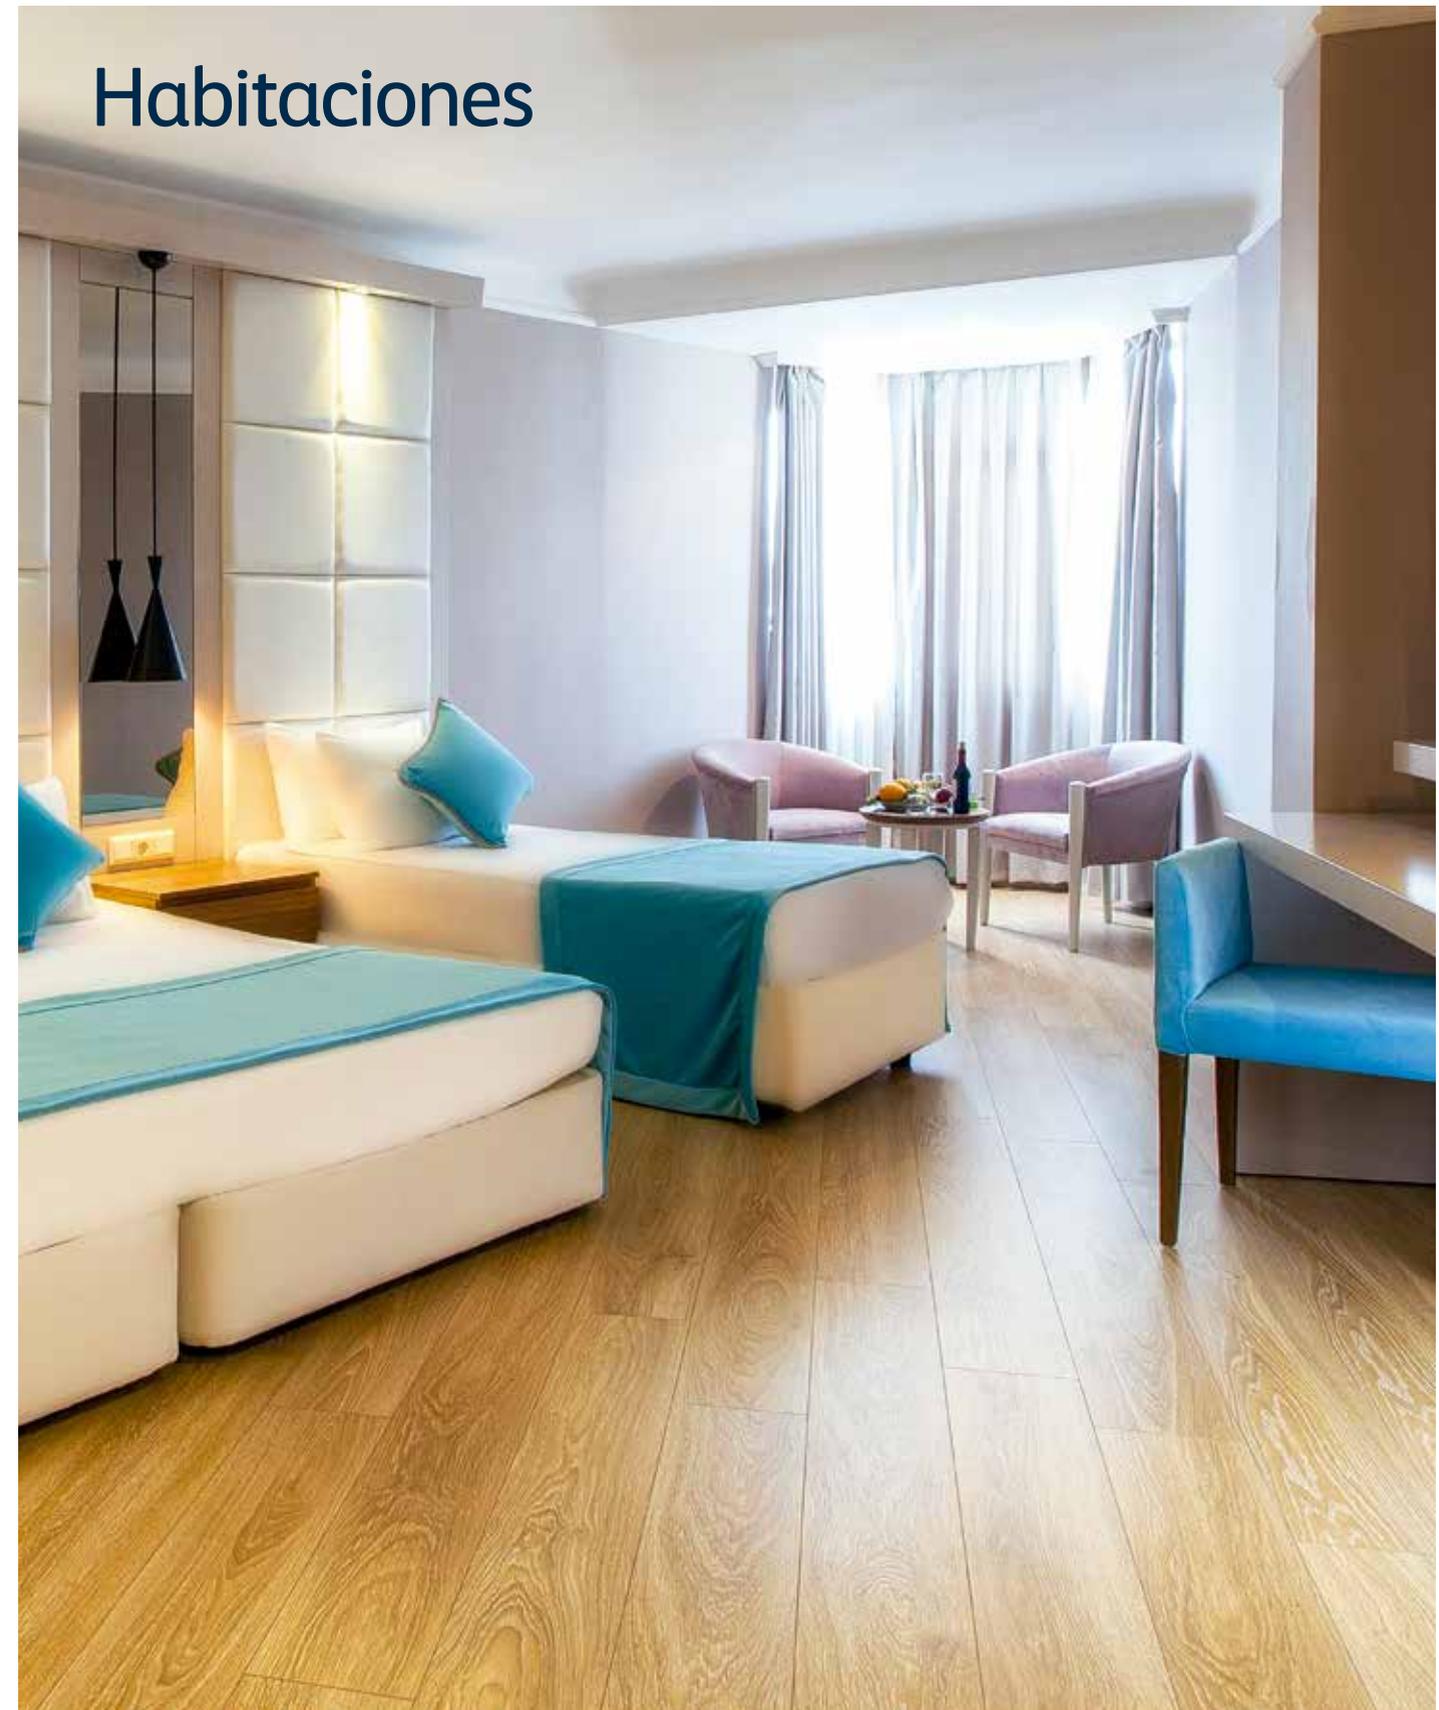



## Color del año 2020 Vegetal

Durante más de 11 años hemos trabajado para inspirar a los mexicanos a vivir el color en múltiples escenarios, convirtiéndonos en un referente de tendencias que pautan el camino del diseño año con año.

## Disponible en:



Vinimex TOTAL



Vinimex



Polyform color BA



Pro 1000 Plus



Comex 100 TOTAL

# Lobby y áreas comunes



## Effex® Oro

Pared



- Fácil aplicación con rodillo para superficies lisas
- Acabado liso, brillante metálico
- Recubrimiento listo para aplicarse
- Producto base agua de bajo olor

Recubrimiento que permite dar un acabado brillante y vistoso de espectacular tono dorado como la hoja de oro

### Recomendaciones

- El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas
- Es necesario respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados
- En caso de requerir limpieza se recomienda solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película
- No se recomienda aplicar en áreas expuestas a alto nivel de polvo o donde se generen grasas

## Vinimex®

Pared



- Excelente desempeño y durabilidad
- Acabado uniforme
- Bajo salpique
- Fácil de aplicar
- Más de 3,500 colores
- Acabado satinado y mate

Pintura ideal para embellecer y dar color para todos los espacios

### Paso 1 Preparado

- Plastiprotector
- Éxito charola
- OK resanador
- Cinta azul



### Paso 2 Sellado

- Sellador 5x1 Clásico
- Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura
- Extraordinario poder de sellado de superficies
- Facilita la aplicación de la pintura



### Paso 3 Acabado

- Vinimex
- Pintura para decorar y renovar espacios

#### APLICADORES



- Felpa ultra Warren
- Incrementa el rendimiento por m<sup>2</sup>

## Muebles de Madera

### Paso 1 Preparado

- Polyform® Tinta al Alcohol
- Cambia el tono de la madera, resaltando su veta natural
- Compatible con todo tipo de sistemas
- Secado rápido
- Tonos más concentrados



### Paso 2 Sellado

- Polyform® Fondo de PU F-218
- Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos
- Excelente lijado a mano y máquina
- Secado rápido
- Excelente empaste y resistencia
- Dos componentes



Polyform Solvente para Poliuretano

### Paso 3 Acabado

- Polyform® Barniz BD A-218
- Protege dejando un acabado de alto brillo, terso y resistente
- Gran resistencia a rayaduras y sustancias químicas
- Deja un acabado fino
- Dos componentes



## Effex® Piamonte

Pared



- Ideal para decorar espacios amplios creando una textura elegante
- Se recomienda para lobbys, bares y restaurantes en hoteles
- Disponible en 19 colores

Recubrimiento que crea una apariencia similar al mármol con acabado brillante

### Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas



### Paso 2 Sellado

- Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi diluyendo 1 parte de Pracktico por 3 de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos
- 1ra Mano: Aplique Vinimex® Mate en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano
- 2da mano: Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Mármol Piamonte

### Paso 3 Acabado

- Mezcle hasta obtener un producto homogéneo. No requiere dilución
- Extienda el producto con una espátula metálica flexible realizando pequeñas cruces en capas delgadas. Deje secar de 2 a 4 horas
- Una vez seca la primera capa, aplique una segunda, mano repitiendo los mismos pasos. Deje secar esta última capa de 8 a 12 horas
- Para dar el acabado brillante utiliza la espátula metálica flexible



# Albermex®

Alberca



- Evita la formación de algas y hongos
- Resistente a los tratamientos de limpieza constantes
- Ideal para albercas, fuentes ornamentales, muros y techos de baños
- Variedad de colores

## Recubrimiento para albercas y condiciones de inmersión o humedad

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- Cepillo de alambre Éxito
- Espátula de acero
- Sellador de poliuretano



### Solvente GN

- Con rodillo se recomienda mojarlo primero con el Solvente GN
- Aplicar una capa base como primario diluyendo el producto 1:1 con Solvente GN Comex

### Brocha azul

- Elimina el rayado brindando un acabado profesional
- Felpa para esmaltes
- Ideal para la aplicación de esmaltes en superficies amplias

### Albermex

- Recubrimiento para albercas y condiciones de inmersión o humedad

### APLICADORES



# De Konkret Básico

Pisos



- Alta resistencia a la intemperie
- Económico y rendidor
- Sin plomo

## Pigmentos de color que se agregan a la mezcla de cemento blanco, dejando un excelente aspecto en los pisos

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- Llana
- Espátula de acero
- Mascarilla de polvo



- Mezclar (de 1% a 8% de acuerdo al color deseado) el pigmento en seco con el cemento hasta homogeneizar
- Humedecer con agua hasta lograr pasta de buena consistencia

### De Konkret Básico

- Aplanar con espátula o llana dependiendo el trabajo deseado
- No espolvorear

### APLICADORES



# Deck de madera

## Recubrimiento que sella la porosidad de la madera y da acabado en un solo producto

Paso 1 Preparado	Acabado Opción 1	Acabado Opción 2
---------------------	---------------------	---------------------

- River® Resanador Pino  
Resanador vinílico base agua para maderas
- Repara y rellena imperfecciones
  - Fácil aplicación y seca en solo 15 minutos al tacto
  - Fácil lijado




- Polyform® Polydeck  
Impregnante base agua que protege a la madera al exterior
- Excelente repelencia al agua
  - Resistente a los rayos UV
  - Evita la formación de hongos y moho



- Polyform® Impregnaform  
Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior
- Resistente a la exposición solar
  - Evita la formación de hongos y moho
  - Resiste tráfico moderado



# Albercas

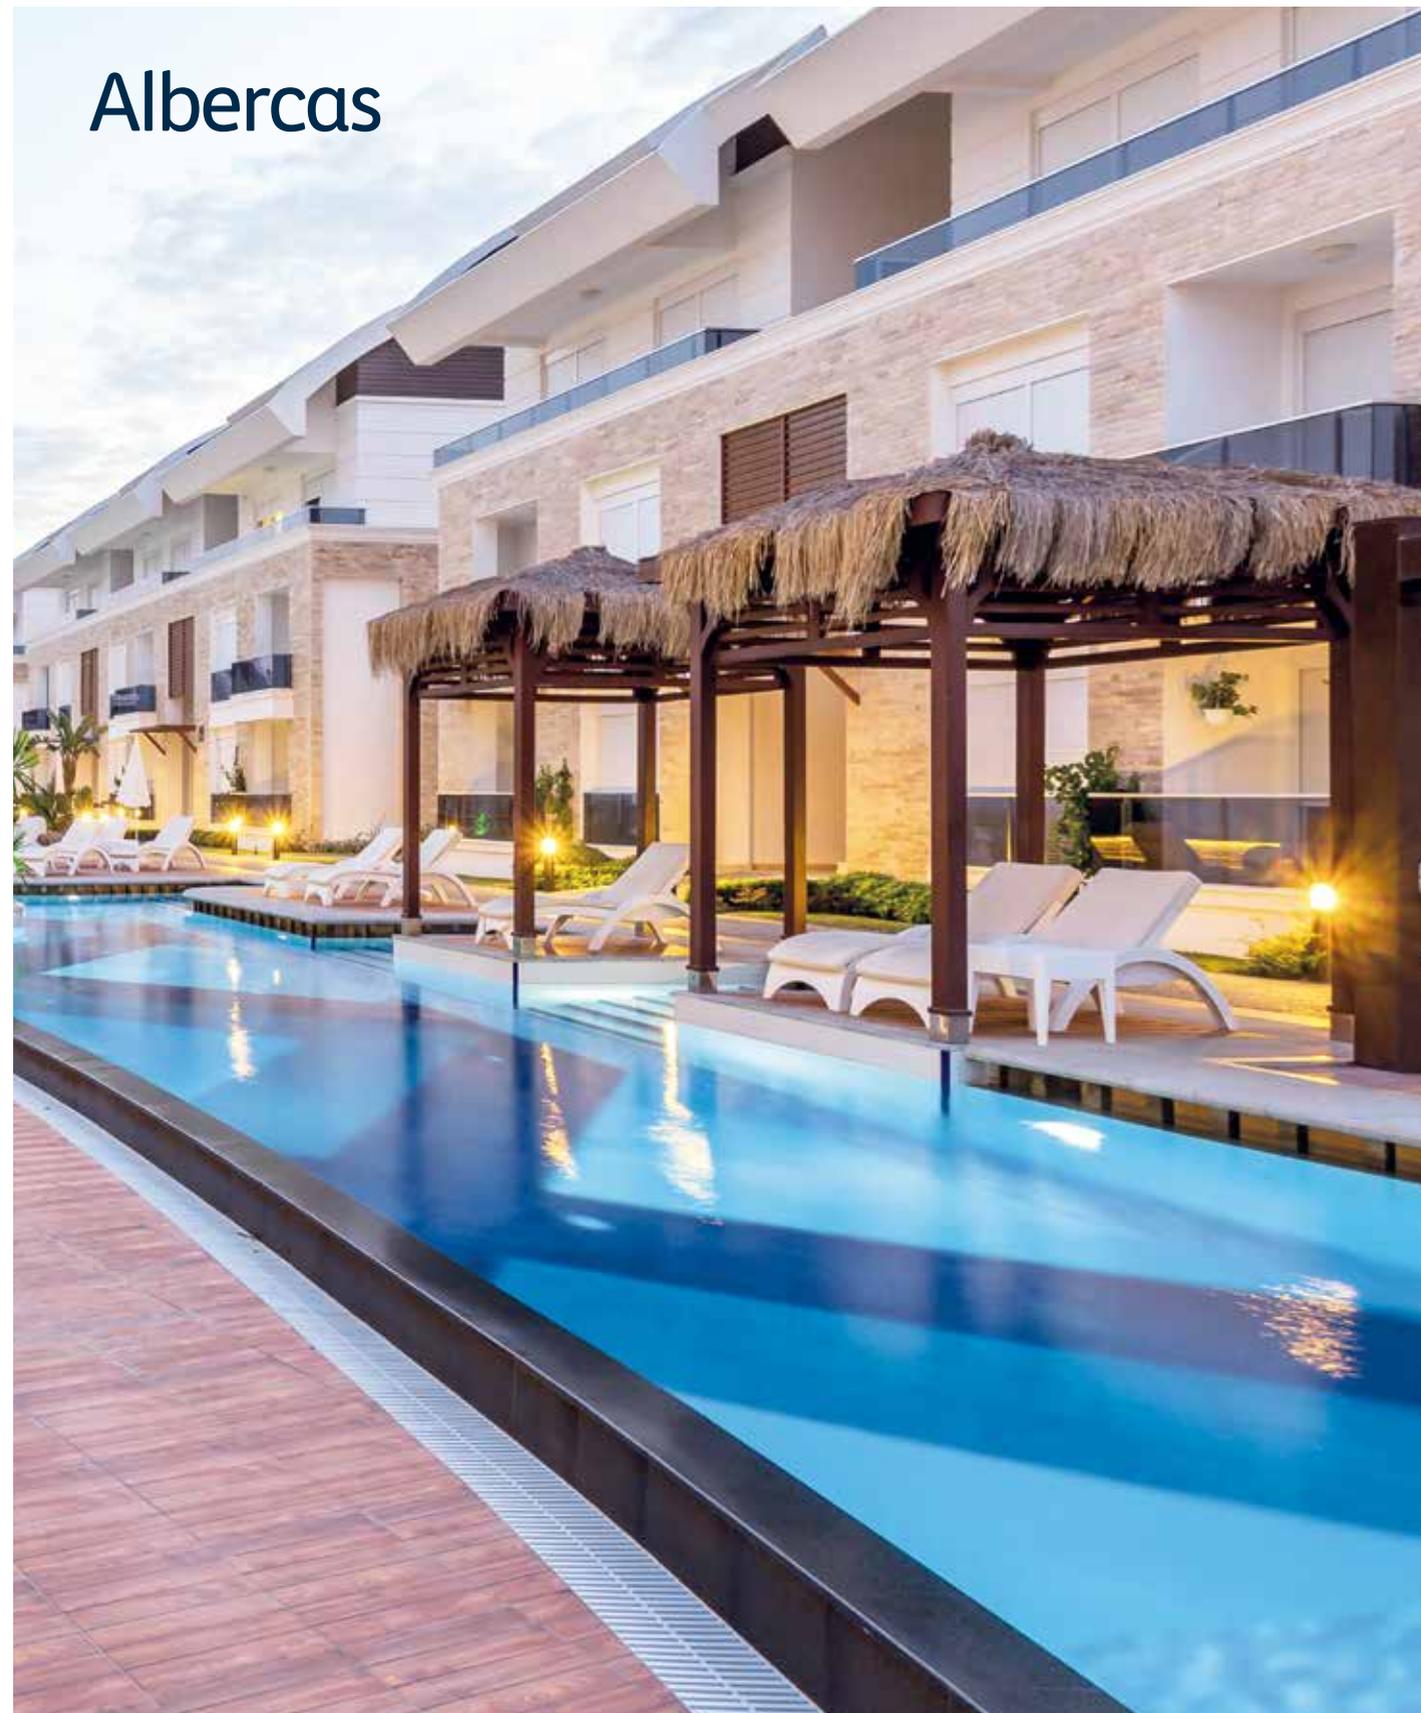

# ¡Conoce la oferta de equipos de aplicación profesional que tenemos disponible!

## Compresores

Los compresores Éxito® son una excelente herramienta que le permite tanto al pintor ocasional como al profesional contar con una solución de calidad para sus trabajos. Todos nuestros equipos están bajo las más altas y estrictas normas de calidad, lo que nos permite ofrecer compresores seguros y confiables que han sido calibrados para operar bajo parámetros internacionales de seguridad



Compresor uso portátil .5HP

- Compresor se aire ligero y portátil, para usarse con aerógrafos o pistolas para pintar de baja presión
- Este mini compresor no cuenta con tanque de almacenamiento



Compresor uso doméstico 2.5HP

- Tanque de 25L
- Ideal para pintar accesorios de la casa como puertas, marcos o gabinetes



Compresor uso general 3.5HP

- Tanque de 50L
- Útil para talleres de herrería, Carpintería, etc



Compresor uso industrial 3.2HP

- Tanque de 60 galones
- Ideal para trabajos industriales como el pintado y repintado automotriz

## Pistolas

Contamos con pistolas básicas para pintar de succión y de gravedad, además de pistolas básicas especializadas de gravedad HVLP y LVLP. Tenemos una amplia gama de artículos con los que podemos satisfacer desde las necesidades básicas del pintor doméstico, hasta cubrir las más altas expectativas del pintor profesional que necesita equipos de alto desempeño, con el mejor acabado y ahorro de pintura



## Kit Compresor Éxito® 2.5HP c/Manguera 5mts y pistola de gravedad

Compresor con tanque de almacenamiento de aire. Cuenta con válvula de descarga, válvula de desfogue, depósito de aceite, filtros, un pistón y dos manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire



Incluye: Manguera alta presión 5 m y pistola de gravedad

## Recomendaciones de uso



Colocar aceite (Incluido)



Realizar disparos de prueba antes de iniciar la operación



Limpieza del equipo después de uso

# Comex®

## ¿Más fácil? ¡Imposible!

Tenemos opciones de pago para todos

Tarjetas de Crédito y Débito

Mejoravit®

3 y 6 meses sin intereses

Coppel Pay

Encuentra el producto que necesitas con la opción que más te conviene

comex.com.mx  
f t p i y in



**Meses sin intereses:** Consulta el directorio de tiendas participantes en [www.mejoravit.com.mx/comex](http://www.mejoravit.com.mx/comex) Este promoción está sujeta a la disponibilidad de productos en las Tiendas Comex participantes el incremento de la compra, valor pagado con tarjeta de crédito Visa, Mastercard y American Express por el cliente. Esta promoción no es válida para pagos con tarjetas corporativas o tarjetas de débito de banco privado o departamental. El monto máximo de compra para promocionar es 3 a 6 meses sin intereses de \$200,000 pesos IVA incluido, es el monto total que deberá de ser en esta transacción, es decir el total de la compra. Las promociones sin intereses no se aplican devoluciones, sólo se efectuará el cambio total del producto. Promoción no acumulable con otras promociones y descuentos. Tasa de interés anual 24 por ciento sin intereses. La falta de pago podrá causar intereses o modificar el porcentaje antes señalado. Consulta términos y condiciones con el emisor bancario de tu tarjeta. **Coppel Pay:** Servicio disponible en las Tiendas Comex participantes para clientes Coppel Store y justificados. La compra se realiza con la huella digital del cliente. Condiciones de pago de la compra a Coppel Pay. **Mejoravit:** Servicio disponible en las Tiendas Comex participantes. Para la autorización de la compra Mejoravit, consulta: [mejoravit.com.mx](http://mejoravit.com.mx) o al teléfono 800 123 26 29. **Creditos y Débito:** Servicio disponible en las Tiendas Comex participantes. Para la autorización de la compra Creditos y Débito, consulta: [comex.com.mx](http://comex.com.mx) o al teléfono 800 123 26 29.



# Restaurantes

## Real Flex®

Pintura para decorar y renovar espacios

Pared



- Alto poder cubriente
- Bajo contenido de VOC
- Gran resistencia y durabilidad
- Más de 3,200 colores
- Acabados satinado y semimate

Paso 1  
**Preparado**

- Plastiprotector
- Cinta azul
- OK resonador
- Espátula Éxito



Paso 2  
**Sellado**

- Sellador Alkafin Base Agua
- Sellador 100% acrílico
  - Base agua
  - Fácil aplicación
  - Evita la alcalinidad



Paso 3  
**Acabado**

- Real Flex
- Pintura para decorar y renovar espacios

### APLICADORES

- Felpa ultra Warren  
Brocha azul  
Elimina el rayado brindando un acabado profesional

## Texturi® Ultraligero Recubrimiento acrílico texturizado Premium de extraordinaria ligereza

Pared



- Más liviana, fácil de trasportar y aplicar.
- Excelente calidad
- Mejor rendimiento
- Alta adherencia
- Permite igualar 1,160 colores

Paso 1  
**Preparado**

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas



Paso 2  
**Sellado**

- Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min antes de aplicar la pasta
- Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex® en proporción 1 a 1 con agua limpia

Paso 3  
**Acabado**

- Aplique con llana metálica de acero inoxidable
- Para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada



## Aero Comex

Solución para realizar rótulos, trabajos artísticos, manualidades, retoques, decoración y protección de piezas de menor tamaño

superficies pequeñas



Especialidades:  
Primario  
Alta Temperatura  
Luminiscentes  
Aluprimer  
Vital Glass

Oferta de colores:  
Colores Regulares  
Transparente  
Metálicos  
Neón  
Metal Rustic

Rendimiento 1.5 m<sup>2</sup>/bote  
Acabado brillante y mate  
Tiempo de secado 10 minutos

## Acqua 100

Pared



- Máxima lavabilidad
- Sin olores desagradables
- Más de 3,500 colores

### Esmalte de fácil aplicación sin uso de solventes

Paso 1

#### Preparado

- Plastiprotector
- Cinta azul
- OK resanador



Paso 2

#### Sellado

- Sellador 5x1 clásico
- Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura
  - Extraordinario poder de sellado de superficies
  - Facilita la aplicación de la pintura



Paso 3

#### Acabado

- Acqua 100
- Esmalte base agua con alta resistencia a la lavabilidad

#### APLICADORES

- Felpa para esmaltes
- Ideal para la aplicación de esmaltes en superficies amplias
- Brocha azul
- Elimina el rayado brindando un acabado profesional

## Top® Wall Humedad Extrema

Pared



Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera

Paso 1

#### Preparado

- Preparación de superficie: La superficie deberá estar libre de polvo, aceite, grasa, salitre, agentes curadores de concreto, pintura mal adherida, moho y otros contaminantes

Paso 2

#### Sellado

- Resanado de grietas: En caso de fisuras por fallas mecánicas, se recomienda resanar con Ok Concreto o Top® Cemento instantáneo

#### APLICADORES



Paso 3

#### Acabado

- Aplicación del producto: Mezcle el producto hasta incorporar, y aplique la primera capa, sin diluir, empleando rodillo de felpa acorde al tipo de superficie (lisa, mediana, rugosa o extra rugosa), o brocha de filamentos sintéticos (brocha azul Comex®). Asegúrese de dejar una película lo más homogénea posible. Deje secar 3 horas. Una vez seca la primera capa, coloque la segunda mano de igual manera que la primera capa

## Ultrafácil®

Pared



- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia al lavado
- Durabilidad

### Pintura para proteger pisos de concreto expuestos constantemente a la humedad y donde se requiera una fácil limpieza

Paso 1

#### Preparado

- Limpieza: Asegurar que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvos y grasas, así como mordentada o porosa
  - Para superficies de concreto nuevo: Dejar secar por un lapso mínimo de 4 semanas, posteriormente aplicar una solución de ácido muriático diluido con tres partes de agua y una de ácido, dejar actuar por 15 minutos, retirar y lavar con agua abundante, dejar secar por 3 días. Esto ayuda a crear porosidad y mejorar el anclaje de la pintura
  - Para superficies repintadas: Agrietadas o en mal estado, repararlas y dejar secar por 10 días, verificar que la superficie se encuentre seca libre de polvo y grasa.
- \*Consultar carta técnica del producto
- Mezcla de componentes:
- Reductor: Con solvente N-85 de 10 a 15% para aplicación con brocha o rodillo
  - Dilución: Con solvente N-85 o Xilol de 10 a 15% para aplicación con brocha o rodillo

Paso 3

#### Acabado


- Dar dos manos esperando tiempo de secado de 24 horas entre cada una. Una vez terminada la aplicación se puede limpiar el equipo con solvente N-85



## Cocinas



## Baños

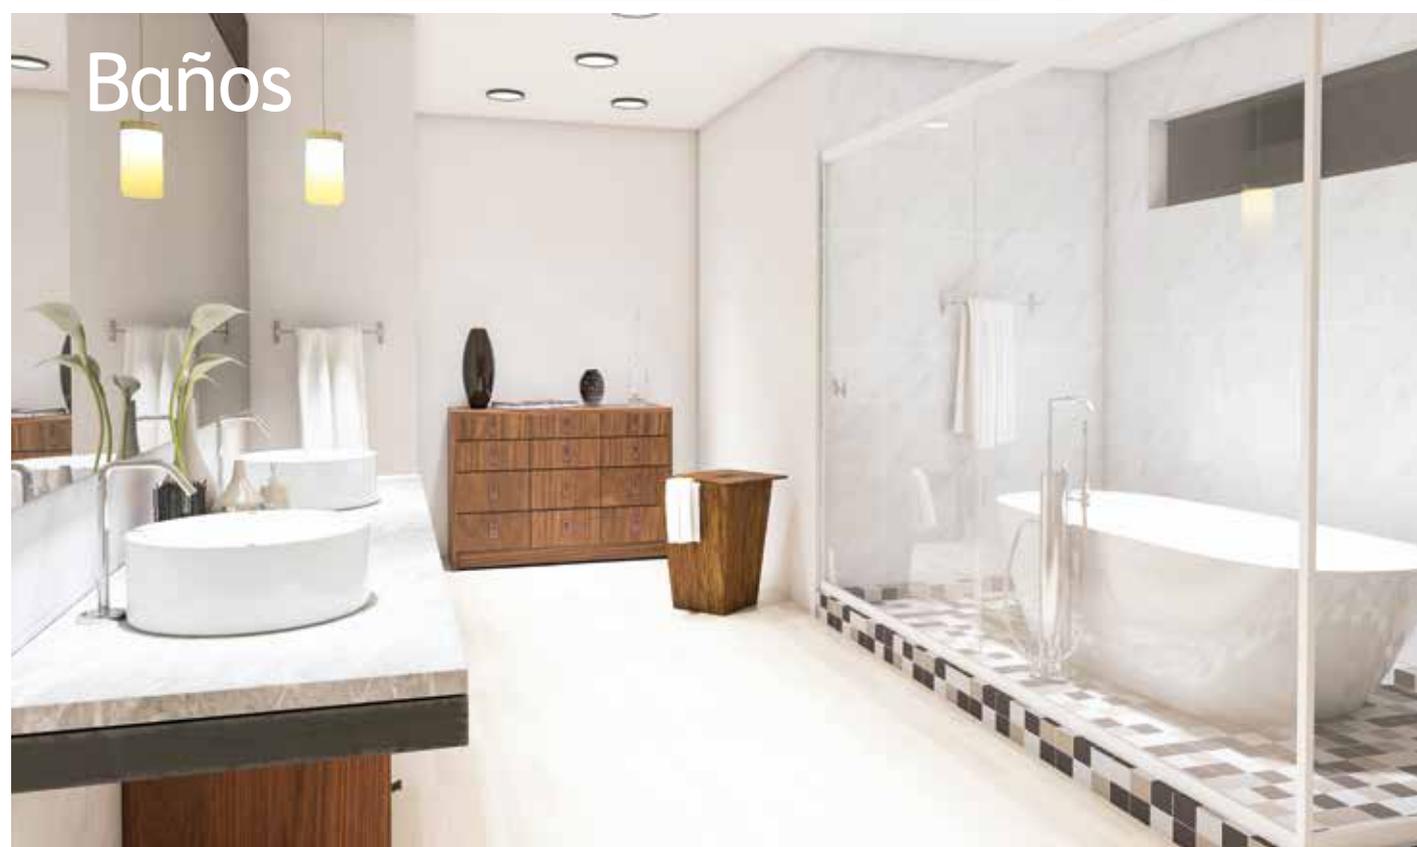

# Estacionamiento



## Sellador de poliuretano

- Resana grietas y juntas
- Excelente resistencia al exterior
- Vida útil de hasta 50 años



## Pinta rayas Line Lazer 3400

- Especial para trazado de rayas bien delineadas

## EFM 104 y EFM105 Sistema epóxico autonivelante 100% sólidos en volumen

Pisos



Diseñado para pisos de concreto, en los cuales se requiera protección de grado industrial con excelente adherencia y resistencia a la abrasión así como derrames químicos

### Paso 1 Preparado

El concreto deberá estar curado con un mínimo de 30 días, deberá estar limpio, seco y estructuralmente sólido. Se recomienda seguir las instrucciones de preparación de superficie indicadas en la norma SSPC SP-13/NACE 6

### Paso 2 Aplicación

Sigue las indicaciones de la carta técnica. Utilizar los siguientes complementos para asegurar el éxito de tu proyecto

### APLICADORES

- Rodillo con centro fenólico
- Lentes protectores
- Guantes
- Mascarilla
- Llana
- Rodillo de picos para pisos



## Señalamiento High Tech Vía Color®

Señalamiento vial



Pintura base solvente 100% acrílica. Ideal para crear señalización vial y peatonal sobre pavimento, asfalto y concreto, de secado rápido y fácil aplicación. No contiene plomo

### Atributos

- Visibilidad superior
- Menor ensuciamiento
- Mayor resistencia a la abrasión
- Brinda un acabado mate

### Usos / Áreas

Avenidas, banquetas, guarniciones, cruces peatonales, puntos de reunión, carreteras, deportivos, escuelas, estacionamientos, áreas para discapacitados, para embarazadas, entre otros

### Complementos

Brocha, rodillo, cepillo de cerdas suaves, plastiprotector, masking azul, charola premier



### Capacidades

1 L, 4 L y 19 L. Colores de línea blanco, amarillo, azul, verde y negro

### Rendimiento

2 a 3 m<sup>2</sup> por litro. Tiempo de secado Al tacto: 15 minutos Dilución No se requiere diluir Listo para aplicar



## Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores

Herrería al exterior



- Protección anticorrosiva en cualquier clima
- Buen brillo y buena resistencia al uso
- Libre de plomo
- Para interiores y exteriores

### Paso 1 Preparado

- Usar el removedor especial lavable para retirar pintura anterior. Enseguida limpiar con Solución fosfatizante y desoxidante para que adhiera mejor el primario. Aplicar Primario para herreros por aspersión o con brocha. Si es por aspersión diluir 15% a 20% en volumen con Thinner Estándar Comex®, si es con brocha, diluir de 10% a 15%. Da de 1 a 2 manos. Esperar 30 minutos para aplicar la segunda
- Mezclar bien el producto en su envase desde el fondo y diluir con 25% de Solvente Xilol. Mezclar perfectamente



### Paso 2 Sellado

- Aplicar Xtiren® por aspersión a 1 o 2 manos, dejando secar entre ellas de 15 a 20 minutos
- Aplicar en lugares ventilados



**Comex**<sup>®</sup>  
División Profesional

Impermeabilizante de máximo  
desempeño y tecnología

# TOP<sup>®</sup> Poliuretano 15 años

Protege  
cada día  
más fácil



Para proyectos que exigen el máximo desempeño, el impermeabilizante elastomérico **TOP Poliuretano 15 años** te ofrece gran elasticidad, resistencia al encharcamiento y al paso peatonal, así como mayor adherencia a cualquier sustrato.

[www.comex.com.mx/divisionprofesional](http://www.comex.com.mx/divisionprofesional)  
[divisionprofesional@ppg.com](mailto:divisionprofesional@ppg.com)



Atención al consumidor  
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5854-0790  
Interior de la República: 800-712-6639



# Azoteas



## Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico de gran durabilidad en climas extremos y secado rápido

Azoteas



- Aplicación total en solo 6 horas
- Adhiere sobre cualquier tipo de superficie
- Fácil aplicación
- No requiere acabado protector

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas</li> <li>• Resane con Comex Sellador de Poliuretano o Top Tapagoterías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluya en 1 L de agua, 1L de Top Poliuretano y coloque sobre la superficie como sellador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique sin diluir una capa de Top Poliuretano cubriendo con 1.2 L 2m<sup>2</sup> de superficie en un solo sentido.</li> <li>• Deje secar 3 horas</li> <li>• Aplique sin diluir una capa de Top Poliuretano cubriendo con 1.2 L 2m<sup>2</sup> de superficie en un solo sentido cruzado a la primera mano</li> </ul>

## Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabiliza y reduce la temperatura al interior

Azoteas



- Evita filtraciones
- Reduce la temperatura al interior
- Contribuye con el ahorro de energía eléctrica
- No requiere malla de refuerzo

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	APLICADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sellador de poliuretano</li> <li>• Éxito pistola de Calafateo Profesional</li> </ul>	<p>Top Aislante Térmico 10 años</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce la temperatura al interior</li> <li>• Contribuye con el ahorro de energía eléctrica</li> </ul> <p>Agua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como sellador se diluye 4:1 el producto, 4 partes de agua por 1 de impermeabilizante</li> </ul>	<p>Cepillo con mix de cerda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepillo de cerda natural de ixtle diseñado para facilitar la aplicación de impermeabilizantes y sistemas acrílicos</li> </ul>



## Impercomex PG40

Impermeabilizante prefabricado asfáltico ideal para todo tipo de superficies

Azoteas



Ideal para losas prefabricadas. Evita el paso de goteras y humedad

- Garantiza un espesor uniforme en su aplicación
- Para todo tipo de losas
- Bajo mantenimiento

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas</li> <li>• Resane las grietas con TOP Tapagoterías o Sellador de poliuretano Comex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie deberá estar previamente imprimada con Top Primario "S". Debe dejar secar 4 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique Impercomex por medio de un soplete de gas butano.</li> <li>• Caliente la zona central del rollo, el sustrato y posteriormente los traslapes</li> <li>• El traslape longitudinal debe ser de 10 cm y al término de cada lienzo (transversal) de 15 cm</li> <li>• Para el traslape retire la gravilla calentando la superficie del rollo con el soplete y raspe con una cuchara metálica hasta dejar lisa la superficie</li> </ul>



## EFM-104 y EFM-105

Pisos



Diseñado para pisos de concreto, en los cuales se requiera protección de grado industrial con excelente adherencia y resistencia a la abrasión así como derrames químicos

### Sistema para pisos de alto desempeño

#### Paso 1 Preparado

El concreto deberá estar curado con un mínimo de 30 días, deberá estar limpio, seco y estructuralmente sólido. Se recomienda seguir las instrucciones de preparación de superficie indicadas en la norma SSPC SP-13/NACE 6

#### Paso 2 Aplicación

Sigue las indicaciones de la carta técnica, utilizar los siguientes complementos para asegurar el éxito de tu proyecto

#### APLICADORES

- Rodillo con centro fenólico
- Lentes protectores
- Guantes
- Mascarilla
- Llama
- Rodillo de picos para pisos



#### UFC 20

Pintura de poliuretano para pisos, de dos componentes

- Ideal como acabado en pisos con primarios o carpetas en interiores y exteriores
- Excelente nivelación
- Moderada resistencia a la abrasión de ácidos diluidos y solventes comunes
- Para uso en almacenes, bodegas, cuartos de máquinas, hoteles, entre otros solventes comunes
- Para uso en almacenes, bodegas, cuartos de máquinas, hoteles, entre otros



#### PPG Hi-Temp 1027

Primario cerámico para temperatura extrema hasta 650°C

- Se puede aplicar en caliente
- Resiste el choque térmico
- Protege contra la corrosión bajo aislamiento



#### PPG Hi-Temp 1000

Acabado para alta temperatura

- Disponible en colores para señalización
- Excelente estabilidad de color hasta 540°C



## Cuarto de Máquinas

¿Cómo podemos ayudarte?  
Contáctanos!

Directorio  
Segmento  
**Vocación de Tienda**

Luis Antonio Hernández  
Gerente VDT Centro  
5539994339  
lahernandezc@ppg.com

Aldheni Cabrera  
Gerente VDT Metro Poniente  
5539994350  
acabrerao@ppg.com

Rodrigo Martínez  
Gerente VDT Metro Oriente  
5541884755  
rmartinezm@ppg.com

Mario Pérez Sánchez  
Gerente VDT Golfo  
5548404124  
mperezs@ppg.com

Fernando García Jiménez  
Gerente VDT Sur  
5548404587  
fgarciaj@ppg.com

América Enríquez  
Gerente VDT Occidente  
3314175022  
adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández  
Gerente VDT Norte  
8115886824  
jfhernandezm@ppg.com

Argentina Alejandra García  
Gerente VDT Pacífico  
5541884802  
aagarciaad@ppg.com

[www.comex.com.mx/divisionprofesional](http://www.comex.com.mx/divisionprofesional)  
[divisionprofesional@ppg.com](mailto:divisionprofesional@ppg.com)



Atención al consumidor y asesoría técnica:  
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91  
Interior de la República: 01800-712-6639