

Comex[®]
División Profesional



Negocios Esenciales



Índice

CLÍNICAS

Fachadas	9
Consultorios	11
Pasillos	13

GASOLINERAS

Pisos y guarniciones	17
Estructuras y áreas de bombas	19
Oficinas	20
Baños	21

AUTOSERVICIO

Fachadas	25
Pasillos	27
Áreas de refrigeración	29
Zona de basura	31

FARMACIAS

Fachadas	35
Interior	37
Consultorio médico	39

BANCOS

Fachada	41
Puertas de seguridad y marcos de ventanas	43
Ventanillas y sala de espera	45

GASERAS

Fachadas	47
Pisos y guarniciones	49
Oficinas	50
Baños	51

GUARDERIAS

Fachadas	55
Salones	57
Áreas recreativas	59

Situación actual

La situación actual nos hace reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud y el bienestar de nuestras familias, por ello es importante reforzar las medidas de precaución decretadas por las autoridades para poder evitar cualquier tipo de contagio, garantizando los estándares de higiene y cuidados rigurosos en nuestros hogares y lugares de trabajo.

Por ello, en Comex nos aseguramos de trabajar con la última tecnología para brindarte productos innovadores, con los estándares más altos en calidad y protección, creando espacios armónicos, llenos de color pero lo más importante; espacios seguros que cuiden siempre de ti y de los tuyos por mucho tiempo.

Queremos que si te es posible te quedes en casa y sigas disfrutando de nuestro mejor servicio, por eso reforzamos nuestra entrega a domicilio. Y si es necesario que continúes tus labores, te pedimos que tengas en mente que incorporamos una resina Antibacterial en uno de nuestros productos, también brindamos asesoría telefónica y aplicación en obras con el protocolo de seguridad necesario.

Juntos, incluso desde lejos, somos más fuertes.

Comex División Profesional

Nuestros servicios

En Comex División Profesional trabajamos de la mano con nuestros clientes para conocer sus necesidades, respaldados por la marca PPG, siendo líder global en todo tipo de recubrimientos y manteniendo siempre nuestro compromiso con la mejor calidad, tecnología y aplicación de nuestros productos; con una constante innovación para adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo altamente especializado que se encuentra en contacto directo, para conocer con exactitud las necesidades de cada uno de ellos.

Por ello, tenemos asesores técnico-comerciales encargados de ofrecer soluciones integrales en el segmento de mediano volumen, mediante la atención personalizada, ofreciendo procesos con base en sus necesidades y las del mercado en los 7 segmentos prioritarios para Vocación de Tienda como lo son: Hoteles, NC Vivienda, Escuelas, Comercios y Gasolineras, Herreros, Carpinteros y Naves Industriales.

Infraestructura

CEP

Centro de Especificación Profesional.

Showroom con más de 2,700 m² en donde se muestran nuestros productos aplicados en diferentes segmentos de mercado, con el fin de ofrecer a los profesionales del diseño y la construcción, una experiencia real del acabado y funcionalidad de nuestros recubrimientos.

CITI

Centro de Innovación Tecnológica Industrial.

Tiene la finalidad de realizar pruebas de funcionalidad, desempeño y resistencia de todos nuestros recubrimientos, para ofrecer la solución que mejor se adapte a las condiciones y ambientes de tus procesos o espacios. Las instalaciones nos permiten simular condiciones climáticas y ambientales para optimizar la aplicación de nuestros productos.

CIP

Centro de Investigación de Polímeros.

Con tecnología de punta e investigadores dedicados exclusivamente al desarrollo de productos para ofrecer nuevas alternativas que brinden valores diferenciados y productos líderes tanto en desempeño como en aspecto.

LEV

Laboratorio de Evaluación Visual.

Único centro en su tipo en América Latina con la función de asegurar la máxima calidad en cada litro de nuestros productos para satisfacer y nunca defraudar la expectativa de nuestros usuarios.

CFI

Centro de Formación Integral.

Centro especializado con personal y equipos adecuados para brindar capacitación técnica y de aplicación para cada una de nuestras líneas.



Comex®

División Profesional

Queremos cuidar tu salud y protegerte en tu trabajo




Crubebocas y careta protectora
Proveen protección facial a factores externos al medio ambiente
Cumplimiento FDA
Cumplimiento de contenidos de metales pesados



Gel antibacterial
Elimina gérmenes y bacterias



Mascarilla KN95
Reduce la inhalación de partículas de polvo (virus y bacterias)

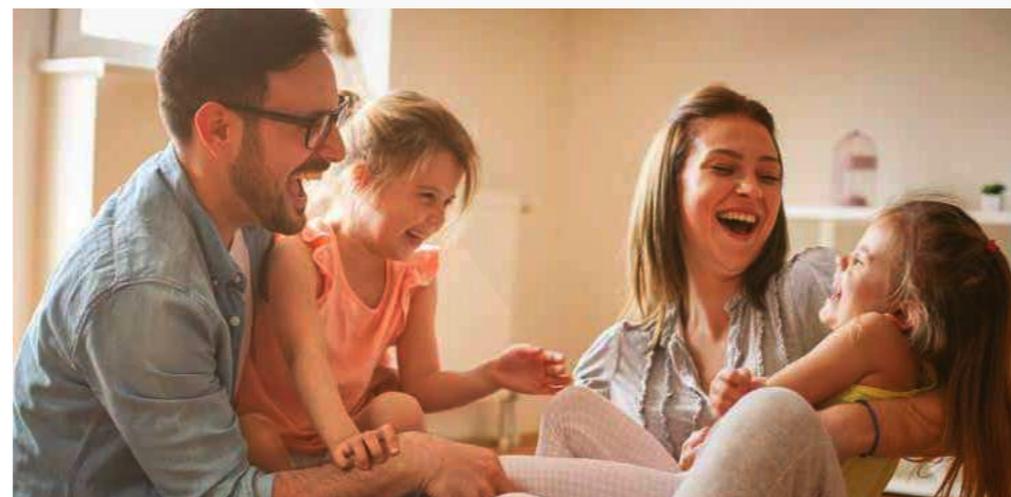

Guantes de vinilo
Brindan protección de corto tiempo

Ponemos a tu disposición una gran variedad de productos de la más alta calidad, así podrás cuidarte y realizar tus labores diarias con seguridad y confianza durante esta contingencia.

comex.com.mx/divisionprofesional
divisionprofesional@ppg.com

Recuerda seguir todas las recomendaciones oficiales y lavar tus manos frecuentemente.





Clínicas

Top® Secado Rápido Fibratado 10 años

Ideal para ° azoteas de concreto en temporada de lluvias.

Techos



- Reforzado con microfibra para mayor resistencia mecánica y a la abrasión
- Fácil aplicación
- Evita filtraciones de agua al interior
- Seca al tacto en 20 minutos
- Ideal para aplicar en temporada de lluvias
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas

Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resanado de grietas: Resane con Comex® Sellador Acrílico o Top®.
- Tapagoteras las fisuras o grietas que presente la superficie.



Paso 2 Sellado

- Diluya en 4 litros de agua, un litro de Top® Secado Rápido Fibratado 10 años y aplique en la superficie como sellador a razón de 5m2 por litro de dilución.
- Deje secar por una hora.



Paso 3 Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Secado Rápido Fibratado 10, cubriendo con un litro 2m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa, en la misma proporción (un litro por cada 2m²) y en sentido cruzado a la primera capa.



Vía color® Pintura tráfico Base Solvente

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

Señalamiento de estacionamiento



- Secado rápido al tacto en 10 minutos
- Delimita áreas de uso y seguridad
- Resistente al intemperie
- Disponible en base agua y solvente
- Pavimentos asfálticos y de concreto

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, totalmente seca, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro de contaminantes.
- Agitar vigorosamente desde el fondo de su envase hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.



Paso 2 Acabado

- La primera mano con brocha, cepillo o rodillo y dejar secar de 15 a 20 minutos.
- La segunda mano y esperar a su secado total para poner en función el área. También se puede aplicar con máquina pinta-rayas.
- Cuando se requiera un acabado reflectivo se puede espolvorear micro-esfera de vidrio.



Esmalte acrílico

Excelente resistencia a rayos UV.

Estructuras metálicas



- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, libre de óxido y contaminantes.
- Aplica Primario Acrílico diluido 200% en volumen con Comex Thinner Estándar para Primario Acrílico Comex®.
- Aplica por aspersión 2 o 3 manos, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.



Paso 2 Sellado

- Utiliza Color Car Catalizador, 125 ml por cada litro de Esmalte Acrílico y dilúyelo al 100% en volumen con Comex Thinner Estándar.



Paso 3 Acabado

- Aplica Esmalte Acrílico por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.



Consultorios



Vinimex® Total Antibacterial

Muros al interior



- Máximo Poder cubriente
- Máxima resistencia a la intemperie
- Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales (Escherichia coli, Salmonella typhi), y respiratorias (Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus)

Pintura Premium 100% acrílica de alto rendimiento que inhibe la formación de bacterias patógenas.

Paso 1 Preparado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado, utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En superficies a repintar use Comex® Sellador SX1® Reforzado.
- Para superficies nuevas utilice Sellador Alkafin® Base Agua, de acuerdo a instrucciones de carta técnica.
- Si la superficie a pintar presenta un color intenso, se recomienda aplicar Comex® Sellador Entintable previo a la aplicación del color final.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos de Vinimex® Total Antibacterial con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Polyform Barniz 3000 BA Nueva generación

Muebles de madera



- Alta resistencia al tránsito peatonal
- Deja un acabado terso
- No requiere catalizador

Barniz para uso en interiores de un solo componente, listo para usarse No emite olores desagradables.

Paso 1 Preparado

- La superficie a barnizar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. En caso de superficies nuevas, se recomienda lijar perfectamente la madera hasta obtener una superficie tersa y uniforme con lija de grado 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220. En ambos casos se debe eliminar todo residuo de polvo con trapo húmedo con agua. En caso de que se desee cambiar el tono original de la madera virgen, se puede utilizar Polyform® Tinta base agua.



Paso 2 Sellado

- Mezcle perfectamente el producto antes de aplicarlo, no agitar el envase. El producto está listo para aplicarse.

Paso 3 Acabado

- Aplique siempre en dirección de la veta de la madera. Se puede aplicar con brocha Comex® Línea azul o equipo de aspersión convencional. Aplicar mínimo 2 manos (capas) de producto, en caso de pisos mínimo 3 manos. Dejar secar el producto mínimo 3 horas antes de la siguiente mano. Lijar con lija grado 240 a 360 entre cada mano. Asegurar una buena ventilación al aplicar y lija grado 320 (muebles) hasta conseguir una superficie suave.



qr-barniz-3000

Acqua 100 Fast®

Estructuras metálicas



- Sin uso de solvente.
- Secado extra rápido / 20 minutos.
- Ecológico.
- Sin olores desagradables

Esmalte de fácil aplicación sin uso de solvente de secado extra rápido.

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.



Paso 2 Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafin® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.



Paso 3 Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse con agua.
- Aplicación Acabado y accesorios para pintar: Esmalte Acqua 100 Fast. Aplicar con brocha Azul, Felpa especial para esmaltes.



Pasillos



Vinimex® Total Antibacterial

Muros al interior



- Máximo Poder cubriente
- Máxima resistencia a la intemperie
- Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales (Escherichia coli, Salmonella typhi), y respiratorias (Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus)

Pintura Premium 100% acrílica de alto rendimiento que inhibe la formación de bacterias patógenas.

Paso 1 Preparado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado, utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En superficies a repintar use Comex® Sellador 5X1® Reforzado.
- Para superficies nuevas utilice Sellador Alkafin® Base Agua, de acuerdo a instrucciones de carta técnica.
- Si la superficie a pintar presenta un color intenso, se recomienda aplicar Comex® Sellador Entintable previo a la aplicación del color final.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos de Vinimex® Total Antibacterial con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Deconkret Deluxe

Pisos de concreto



- Alta resistencia a la intemperie
- Económico y rendidor
- Sin plomo

Pintura decorativa de alto brillo para dar excelente apariencia a los pisos.

Paso 1 Preparado

- Eliminar polvo, óxido, aceite, grasa, moho y cualquier contaminante antes de aplicar.



Paso 2 Sellado

- Añadir una parte del componente B a cuatro partes del componente A por volumen.
- Agitar continuamente hasta que la mezcla sea homogénea.

Paso 3 Acabado

- Aplicar 1 o 2 manos con rodillo para esmaltes. Dejar secar 6 a 8 horas entre cada una.
- Usar brocha para retoques o áreas pequeñas.



Comex Sellador de Silicón

Ventanas



- Sella superficies lisas
- Fórmula antihongos
- Gran durabilidad y resistencia
- No se escurre en juntas verticales
- Excelente resistencia al agua

Paso 1 Preparado

- La superficie a sellar deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasa y de otros selladores anteriormente aplicados.
- Corte la punta de la boquilla en un ángulo de 45° al ancho deseado y coloque el cartucho en la pistola de calafateo.



Paso 2 Sellado

- Rellene con el producto la junta, manteniendo la boquilla dentro de la oquedad.
- Antes de que forme película, alise el cordón aplicando con una espátula o cuchara ligeramente humedecida con agua jabonosa.

Paso 3 Acabado

- Limpie los excesos antes de que formen película con solvente o con un adelgazador de pintura estándar.
- Retire los excesos secos con una navaja de afeitar.



Tus paredes pueden ser
un foco de infección

Dales protección
antibacterial

Protege tus espacios con
Vinimex TOTAL. Ahora con
tecnología Antibacterial

Color que protege
Pintura 100% acrílica

Reduce hasta
99.9%
de las
bacterias



Gasolineras

Top® Secado Rápido Fibratado 10 años

Ideal para proteger azoteas de concreto en temporada de lluvias.

Techos laminados



- Reforzado con microfibra para mayor resistencia mecánica y a la abrasión
- Fácil aplicación
- Evita filtraciones de agua al interior
- Seca al tacto en 20 minutos
- Ideal para aplicar en temporada de lluvias
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas

Paso 1
Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resanado de grietas: Resane con Comex Sellador Acrílico o Top®
- Tapagoteras las fisuras o grietas que presente la superficie.

Paso 2
Sellado

- Diluya en 4 litros de agua, un litro de Top® Secado Rápido Fibratado 10 años y aplique en la superficie como sellador a razón de 5m² por litro de dilución.
- Deje secar por una hora.

Paso 3
Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Secado Rápido Fibratado 10 años cubriendo con un litro 2m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa, en la misma proporción (un litro por cada 2m²) y en sentido cruzado a la primera capa.



Ultrafácil®

Pintura para proteger pisos de concreto expuestos constantemente a la humedad y donde se requiera una fácil limpieza.

Pisos



- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia al lavado
- Durabilidad

Paso 1
Preparado

- Limpieza: Asegurar que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvos y grasas, así como mordentada o porosa.
- Para superficies nuevas de concreto, dejar secar mínimo cuatro semanas y aplicar ácido muriático para crear porosidad y mejorar el anclaje de la pintura. Para superficies agrietadas o en mal estado, se pueden reparar con sellador de poliuretano.
- Ultrafácil se debe diluir de 10 a 15% con solvente N-85 o Xilol, y agitar bien la mezcla.

Paso 3
Acabado

- Dar dos manos esperando tiempo de secado de 24 horas entre cada una. A los 60 minutos seca al tacto. Para uso peatonal ligero se deben dejar pasar 3 días y total 7 días.



Flash Coat

Esmalte de gran protección y durabilidad de secado rápido.

Estructuras metálicas



- Rendimiento: 8 a 10 m²/L
- Acabado: brillante y mate
- Tiempo de secado: 20 minutos
- Colores: más de 3,500 colores
- Aplicación: sistema de aspersión y brocha

Paso 1
Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.

Paso 2
Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso o concreto aplique el sellador Alkafin.
- En superficies nuevas de metal ferroso, aplicar Comex 100 Primario Secado Extra Rápido.

Paso 3
Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse del 5 al 10% con Comex Thinner Estándar.
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional o aireless, dejando secar 2 horas entre cada mano.



Pro 1000 Plus®

Muros



- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Disimula imperfecciones de la superficie por su acabado mate
- Bajo salpicado
- Más de 2,300 colores

Pintura de excelente poder cubriente para grandes proyectos.

Paso 1

Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2

Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Utilice 5x1® Sellador Reforzado ideal para superficies que presenta alcalinidad o son superficies muy porosas.



Paso 3

Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Esmalte acrílico

Estructuras metálicas



- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Excelente resistencia a rayos UV.

Paso 1

Preparado

- La superficie debe estar limpia, libre de óxido y contaminantes
- Aplica Primario Acrílico diluido 200% en volumen con Comex Thinner Estándar para Primario Acrílico Comex®.
- Aplica por aspersión 2 o 3 manos, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.



Paso 2

Sellado

- Utiliza Color Car Catalizador, 125 ml por cada litro de Esmalte Acrílico y dilúyelo al 100% en volumen con Comex Thinner Estándar.



Paso 3

Acabado

- Aplica Esmalte Acrílico por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.



Estructuras y áreas de bombas



Oficinas



Baños



Acqua 100 Fast®

Esmalte de fácil aplicación sin uso de solvente de secado extra rápido.

Muros y Techos



- Sin uso de solvente.
- Secado extra rápido / 20 minutos.
- Ecológico.
- Sin olores desagradables

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.



Paso 2 Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafín® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.



Paso 3 Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse en agua
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional, dejando secar 2 horas entre cada mano.



OK® Resanador

Grietas



Resanador acrílico ultra ligero de una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar; hoyos, cuarteaduras, orificios en superficies de cemento.

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso.

Recomendaciones

- No usar en superficies de plástico ó metálicas
- No se requiere dilución
- Este resanador se puede pintar inmediatamente con pintura base agua ó cuando seca se puede pintar sobre cualquier tipo de pintura
- Para mejores resultados aplicar sellador vinílico antes de pintar

1. Ultra ligero listo para aplicar
2. No pierde su volumen
3. Secado rápido

Comex®

Entrega a domicilio

GRATIS



Nosotros te lo llevamos

Busca tu tienda más cercana llamando al **800 712 6639** o en **comex.com.mx**



Paga con tarjeta en tu domicilio + Meses sin intereses

CLÍNICAS

GASOLINERAS

AUTOSERVICIOS

FARMACIAS

BANCOS

GASERAS

GUARDERÍAS



Autoservicios

Impercomex PG40

Impermeabilizante prefabricado asfáltico ideal para todo tipo de superficies.

Techos



- Garantiza un espesor uniforme en su aplicación
- Para todo tipo de losas
- Bajo mantenimiento

Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resane las grietas con TOP cemento plastico HS.



Paso 2 Sellado

- La superficie deberá estar previamente imprimada con Top Primario "S". Debe dejar secar 4 horas.



Paso 3 Acabado

- Aplique Impercomex por medio de un soplete de gas butano.
- Caliente la zona central del rollo, el sustrato y posteriormente los traslapes.
- El traslape longitudinal debe ser de 10 cm y al término de cada lienzo (transversal) de 15 cm.
- Para el traslape retire la gravilla calentando la superficie del rollo con el soplete y raspe con una cuchara metálica hasta dejar lisa la superficie.



Vía color® Pintura tráfico Base Solvente

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

Señalamiento de estacionamiento



- Secado rápido al tacto en 10 minutos.
- Delimita áreas de uso y seguridad.
- Resistente al intemperie.
- Disponible en base agua y solvente.
- Pavimentos asfálticos y de concreto.

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, totalmente seca, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro de contaminantes.
- Agitar vigorosamente desde el fondo de su envase hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.



Paso 2 Acabado

- La primera mano con brocha, cepillo o rodillo y dejar secar de 15 a 20 minutos.
- La segunda mano y esperar a su secado total para poner en función el área. También se puede aplicar con máquina pinta-rayas.
- Cuando se requiera un acabado reflectivo se puede espolvorear micro-esfera de vidrio.



Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Secado al tacto en solo 15 minutos.

Portón de metal



- Protección anticorrosiva en cualquier clima
- Buen brillo y buena resistencia al uso
- Libre de plomo
- Para interiores y exteriores

Paso 1 Preparado

- Usar el Removedor especial lavable para retirar pintura anterior.
- Limpiar con Solución fosfatizante y desoxidante para que adhiera mejor el primario.
- Aplicar Primario para herreros por aspersión o con brocha.
- Si es por aspersión diluye 15% a 20% con Comex Thinner Estándar, si es con brocha, diluye de 10% a 15%. Da de 1 a 2 manos. Espera 30 minutos para aplicar la segunda.



Paso 2 Sellado

- Xtiren tiene más de 3 mil colores, y 17 de línea. Mezclar bien el producto en su envase desde el fondo y diluir con 25% de Solvente Xilol.



Paso 3 Acabado

- Aplicar Xtiren por aspersión a 1 o 2 manos, dejando secar entre ellas de 15 a 20 minutos.
- Aplicar en lugares ventilados.



Pasillos



Pro 1000 Plus®

Pintura de excelente poder cubriente para grandes proyectos.

Muros y Paredes



- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Disimula imperfecciones de la superficie por su acabado mate
- Bajo salpicado
- Más de 2,300 colores

Paso 1
Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2
Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Utilice 5x1® Sellador Reforzado ideal para superficies que presenta alcalinidad o son superficies muy porosas.



Paso 3
Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Secado al tacto en solo 15 minutos.

Estructuras metálicas



- Protección anticorrosiva en cualquier clima
- Buen brillo y buena resistencia al uso
- Libre de plomo
- Para interiores y exteriores

Paso 1
Preparado

- Usar el Removedor especial lavable para retirar pintura anterior.
- Limpiar con Solución fosfatizante y desoxidante para que adhiera mejor el primario.
- Aplicar Primario para herreros por aspersión o con brocha.
- Si es por aspersión diluye 15% a 20% con Comex Thinner Estándar, si es con brocha, diluye de 10% a 15%. Da de 1 a 2 manos. Espera 30 minutos para aplicar la segunda.



Paso 2
Sellado

- Xtiren tiene más de 3 mil colores, y 17 de línea. Mezclar bien el producto en su envase desde el fondo y diluir con 25% de Solvente Xilol.



Paso 3
Acabado

- Aplicar Xtiren por aspersión a 1 o 2 manos, dejando secar entre ellas de 15 a 20 minutos.
- Aplicar en lugares ventilados.



Polyform® Barniz BD A-218

Ideal para proteger muebles de madera al interior, dándole mayor resistencia al desgaste y rayaduras.

Anaqueles de madera



- Mejor Brillo
- Excelente tersura
- Buena nivelación
- Acabados brillante, semi-mate y Mate

Paso 1
Preparado

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, ceras, aceites y tener suficiente poro para un buen anclaje.
- Utiliza tinta al aceite universal para dar color o reafirmar el tono de la madera.



Paso 2
Sellado

- Sellar previamente la superficie con Polyform Fondo de poliuretano F-218 preparado con una parte de la resina y una parte del catalizador.




Paso 3
Acabado

- Prepare solo la cantidad que se va a utilizar, en un recipiente limpio y seco agregar una parte de Polyform Barniz Brillo Directo A-218. Y una parte de Polyform Catalizador para Barniz Brillo Directo A-218; Mezcle los componentes para incorporar perfectamente antes de aplicar.
- Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de producto con pistola de aspersión en lugares bien ventilados, dejando secar 45 minutos entre mano y mano.
- Se puede agregar máximo 10% de Polyform Solvente para Poliuretano para mejorar el acabado.



qr-brillo-directo

Área de Refrigeración

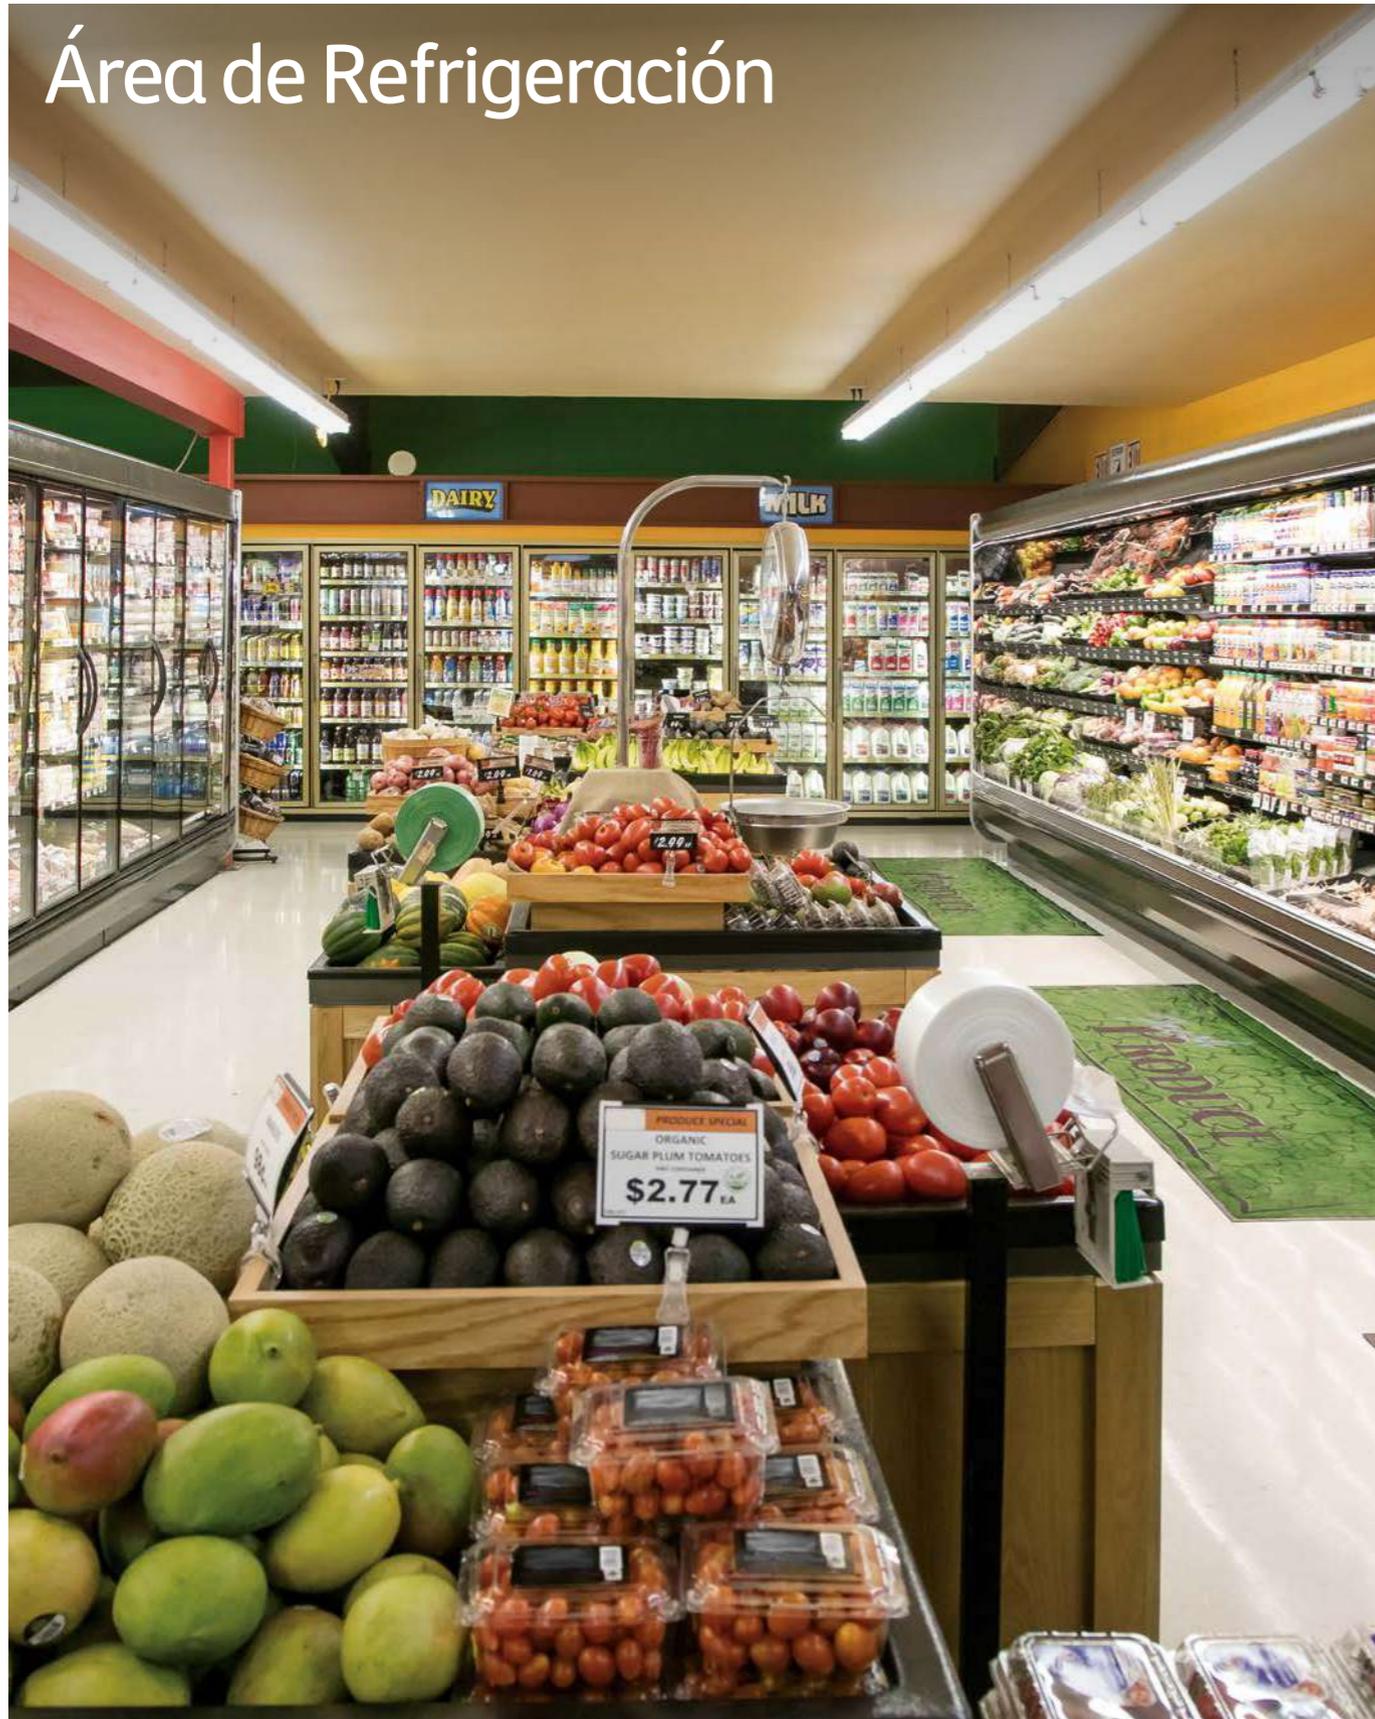

PPG Amerlock 2/400

Ideal para recubrimiento en acero, concreto, aluminio y galvanizado.

Interior



- Altos sólidos, bajo VOC
- Tolerancia a la preparación mínima de superficie
- Compatible con superficies preparadas ligeramente húmedas

Paso 1 Preparado

- Limpieza: La superficie debe estar limpia, libre de grasas y de presencia de corrosión.
- Necesario utilizar el limpiador industrial DES-82, o bien, el Comex Thinner Estándar para retirar posibles residuos, imperfecciones y corregir soldaduras.
- Mezcla de componentes: Añadir la pintura antes de catalizar con un agitador mecánico de bajas revoluciones hasta homogeneizar por completo la resina.
- Agregar el endurecedor a la resina en relación uno a uno en volumen hasta lograr una mezcla homogénea. De ser necesario, añadir el Solvente PPG Thinner 65.



Paso 2 Acabado

- 1a mano: Amerlock 2/400 se puede aplicar sobre acero desnudo pero también sobre un primario rico en zinc como Dimetcote 9 o Amercoat 68HS.
 - Se aplica con equipo airless o por aspersión convencional haciendo traslapes del 50% y hasta humedecer toda la superficie.
 - 2a mano: Después de 6 a 8 horas Amerlock 2/400 puede ser recubierto por otra capa del mismo producto o bien por un acabado de poliuretano como Amershield, Sigmadur, un polisiloxano como PSX-700 o un acrílico de la familia Amercoat o Sigma.
- Nota: El uso de Amerlock 2/400 para agua potable conforme al estándar 61 NSF aplica únicamente para lotes fabricados en Estados Unidos.



Ultrafácil®

Pintura para proteger pisos de concreto expuestos constantemente a la humedad y donde se requiera una fácil limpieza.

Pisos



- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia al lavado
- Durabilidad

Paso 1 Preparado

- Limpieza: Asegurar que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvos y grasas, así como mordentada o porosa.
- Para superficies nuevas de concreto, dejar secar mínimo cuatro semanas y aplicar ácido muriático para crear porosidad y mejorar el anclaje de la pintura. Para superficies agrietadas o en mal estado, se pueden reparar con sellador de poliuretano.
- Ultrafácil se debe diluir de 10 a 15% con solvente N-85 o Xilol, y agitar bien la mezcla.



Paso 3 Acabado

- Dar dos manos esperando tiempo de secado de 24 horas entre cada una. A los 60 minutos seca al tacto. Para uso peatonal ligero se deben dejar pasar 3 días y total 7 días.



Zona de Basura



Esmalte acrílico

Estructuras metálicas



- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Excelente resistencia a rayos UV.

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, libre de óxido y contaminantes
- Aplica Primario Acrílico diluido. 200% en volumen con Comex Thinner Estándar para Primario Acrílico Comex®.
- Aplica por aspersión 2 o 3 manos, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.



Paso 2 Sellado

- Utiliza Color Car Catalizador, 125 ml por cada litro de Esmalte Acrílico y dilúyelo al 100% en volumen con Comex Thinner Estándar.



Paso 3 Acabado

- Aplica Esmalte Acrílico por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.



Pro 1000 Plus®

Muros al exterior



- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Disimula imperfecciones de la superficie por su acabado mate
- Bajo salpicado
- Más de 2,300 colores

Pintura de excelente poder cubriente para grandes proyectos.

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador
- Utilice 5x1® Sellador Reforzado, ideal para superficies que presenta alcalinidad o son superficies muy porosas.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Aero® Comex

Detalles metálicos



- Rendimiento 1.5 m²/bote
- Acabado brillante y mate
- Tiempo de secado 10 minutos

Solución para realizar rótulos, trabajos artísticos, manualidades, retoques, decoración y protección de piezas de menor tamaño.

Especialidades:

- Primario
- Alta Temperatura
- Luminiscentes
- Aluprimer
- Vitral Glass

Oferta de colores:

- Colores Regulares
- Transparente
- Metálicos
- Neón
- Metal Rustic

Comex[®]
 División Profesional

ColorLife[®]
TRENDS

Presenta el
 color del año 2020

Vegetal
 294-05

comex.com.mx
 f t p i y in

Atención al consumidor
 Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790
 Interior de la República: 800-712-6639



Color del año 2020 Vegetal

Disponible en:



Vinimex[®]



Pro 1000 Plus[®]



Vinimex[®] Total



Polyform Barniz
 Color Base Agua



Comex 100[®] TOTAL



TOP® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido.

Techos



- Contribuye con el cuidado del medio ambiente
- Aplicación del sistema completo en solo 6 horas
- Resistente al tráfico peatonal moderado
- Evita filtraciones de agua al interior
- Fácil aplicación
- No requiere malla de refuerzo

Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resanado de grietas: Resane con Top® Tapagoteras o Comex® Sellador de Poliuretano las fisuras o grietas de la superficie.



Paso 2 Sellado

- Diluya en 4 litros de agua un litro de Top® Reciclado de Llanta y aplique en la superficie como sellador, un litro de dilución rinde 5 m²
- Deje secar por 1 hora.



Paso 3 Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Reciclado de Llanta cubriendo con un litro 2 m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa de igual manera a la primera pero en sentido cruzado



Vía color® Pintura tráfico Base Solvente

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

Señalamiento de estacionamiento



- Secado rápido al tacto en 10 minutos.
- Delimita áreas de uso y seguridad.
- Resistente al intemperie.
- Disponible en base agua y solvente.
- Pavimentos asfálticos y de concreto.

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, totalmente seca, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro de contaminantes.
- Agitar vigorosamente desde el fondo de su envase hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.



Paso 2 Acabado

- La primera mano con brocha, cepillo o rodillo y dejar secar de 15 a 20 minutos.
- La segunda mano y esperar a su secado total para poner en función el área. También se puede aplicar con máquina pinta-rayas.
- Cuando se requiera un acabado reflectivo se puede espolvorear micro-esfera de vidrio.



Real Flex®

Ideal para renovar espacios.

Muros al exterior



- Alto poder cubriente
- Bajo contenido de VOC
- Gran resistencia y durabilidad
- Más de 3,200 colores
- Acabados satinado y semi mate

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Utilice Sellador 5x1® Reforzado ideal para superficies que presenta alcalinidad o superficies muy porosas.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Interiores



Vinimex® Total Antibacterial

Muros al interior



- Máximo Poder cubriente
- Máxima resistencia a la intemperie
- Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales (Escherichia coli, Salmonella typhi), y respiratorias (Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus)

Pintura Premium 100% acrílica de alto rendimiento que inhibe la formación de bacterias patógenas

Paso 1 Preparado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado, utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.

Paso 2 Sellado

- En superficies a repintar use Comex® Sellador 5X1® Reforzado.
- Para superficies nuevas utilice Sellador Alkafín® Base Agua, de acuerdo a instrucciones de carta técnica.
- Si la superficie a pintar presenta un color intenso, se recomienda aplicar Comex® Sellador Entintable previo a la aplicación del color final.

Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos de Vinimex® Total Antibacterial con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Polyform Barniz 3000 BA Nueva generación

Muebles de madera



- Alta resistencia al tránsito peatonal
- Deja un acabado terso
- No requiere catalizador

Barniz para uso en interiores de un solo componente, listo para usarse. No emite olores desagradables

Paso 1 Preparado

- La superficie a barnizar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. En caso de superficies nuevas, se recomienda lijar perfectamente la madera hasta obtener una superficie tersa y uniforme con lija de grado 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220. En ambos casos se debe eliminar todo residuo de polvo con trapo húmedo con agua. En caso de que se desee cambiar el tono original de la madera virgen, se puede utilizar Polyform® Tinta base agua.

Paso 2 Sellado

- Mezcle perfectamente el producto antes de aplicarlo, no agitar el envase. El producto está listo para aplicarse.

Paso 3 Acabado

- Aplique siempre en dirección de la veta de la madera. Se puede aplicar con brocha Comex® Línea azul o equipo de aspersión convencional. Aplicar mínimo 2 manos (capas) de producto, en caso de pisos mínimo 3 manos. Dejar secar el producto mínimo 3 horas antes de la siguiente mano. Lijar con lija grado 240 a 360 entre cada mano. Asegurar una buena ventilación al aplicar y lija grado 320 (muebles) hasta conseguir una superficie suave.



Acqua 100®

Estantería



- Ideal para baños y cocinas
- No requiere uso de solvente (dilución con agua)
- Fácil aplicación y limpieza
- Resistente a la formación de hongos

Para estanterías el producto ideal es Acqua 100.

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.

Paso 2 Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafín® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.

Paso 3 Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse en agua.
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional, dejando secar 2 horas entre cada mano.



Consultorio Médico



Vinimex® Total Antibacterial

Muros al interior



- Máximo Poder cubriente
- Máxima resistencia a la intemperie
- Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales (Escherichia coli, Salmonella typhi), y respiratorias (Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus)

Pintura Premium 100% acrílica de alto rendimiento que inhibe la formación de bacterias patógenas.

Paso 1 Preparado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado, utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En superficies a repintar use Comex® Sellador 5X1® Reforzado.
- Para superficies nuevas utilice Sellador Alkafin® Base Agua, de acuerdo a instrucciones de carta técnica.
- Si la superficie a pintar presenta un color intenso, se recomienda aplicar Comex® Sellador Entintable previo a la aplicación del color final.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos de Vinimex® Total Antibacterial con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Acqua 100 Fast®

Estanteria



- Sin uso de solvente.
- Secado extra rápido / 20 minutos.
- Ecológico.
- Sin olores desagradables

Esmalte de fácil aplicación sin uso de solvente de secado extra rápido.

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.



Paso 2 Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafin® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.



Paso 3 Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse en agua.
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional, dejando secar 2 horas entre cada mano.



OK® Resanador

Grietas



Resanador acrílico ultra ligero de una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar; hoyos, cuarteaduras, orificios en superficies de cemento

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso.

Recomendaciones

- No usar en superficies de plástico ó metálicas
- No se requiere dilución
- Este resanador se puede pintar inmediatamente con pintura base agua ó cuando seca se puede pintar sobre cualquier tipo de pintura
- Para mejores resultados aplicar sellador vinílico antes de pintar

1. Ultra ligero listo para aplicar
2. No pierde su volumen
3. Secado rápido

Bancos



TOP® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido.

Techos



- Contribuye con el cuidado del medio ambiente
- Aplicación del sistema completo en solo 6 horas
- Resistente al tráfico peatonal moderado
- Evita filtraciones de agua al interior
- Fácil aplicación
- No requiere malla de refuerzo

Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resanado de grietas:
 - Resane con Top® Tapagoteras o Comex® Sellador de Poliuretano las fisuras o grietas de la superficie.



Paso 2 Sellado

- Diluya en 4 litros de agua un litro de Top® Reciclado de Llanta y aplique en la superficie como sellador; un litro de dilución rinde 5 m².
- Deje secar por 1 hora.



Paso 3 Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Reciclado de Llanta cubriendo con un litro 2 m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa de igual manera a la primera pero en sentido cruzado.



Pro 1000 Plus®

Pintura de excelente poder cubriente para grandes proyectos.

Plafones y Muros



- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Disimula imperfecciones de la superficie por su acabado mate
- Bajo salpicado
- Más de 2,300 colores

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador
- Utilice 5x1® Sellador Reforzado ideal para superficies que presenta alcalinidad o son superficies muy porosas.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Comex 100® TOTAL

Máxima protección anticorrosiva y durabilidad de secado rápido.

Estructuras y superficies metálicas



- Máxima protección anticorrosiva
- Seca en 90 min
- Fácil aplicación con brocha y rodillo
- No requiere uso de primario

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.



Paso 2 Sellado

- Para mejores resultados aplicar Comex 100 Primario Secado Extra Rápido.



Paso 3 Acabado

- Se recomienda aplicar dos capas de Comex 100 TOTAL. Aplique la primera capa y dependiendo de las condiciones ambientales deje secar de 1:00 a 1:30 horas antes de aplicar la segunda capa; en caso de no ser posible deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se "enchine" la película.



Puertas de Seguridad y Marcos de Ventanas



Pro 1000 Plus®

Plafones y Muros



- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Disimula imperfecciones de la superficie por su acabado mate
- Bajo salpicado
- Más de 2,300 colores

Pintura de excelente poder cubriente para grandes proyectos.

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Utilice 5x1® Sellador Reforzado ideal para superficies que presenta alcalinidad o son superficies muy porosas.



Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o rodillo.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Comex 100® TOTAL

Estructuras y superficies metálicas



- Máxima protección anticorrosiva
- Seca en 90 min
- Fácil aplicación con brocha y rodillo
- No requiere uso de primario

Máxima protección anticorrosiva y durabilidad de secado rápido.

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.



Paso 2 Sellado

- Para mejores resultados aplicar Comex 100 Primario Secado Extra Rápido.



Paso 3 Acabado

- Se recomienda aplicar dos capas de Comex 100 TOTAL. Aplique la primera capa y dependiendo de las condiciones ambientales deje secar de 1:00 a 1:30 horas antes de aplicar la segunda capa; en caso de no ser posible deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se "enchine" la película.



Comex Sellador de Poliuretano

Ventanas



- Sella superficies lisas
- Fórmula antihongos
- Gran durabilidad y resistencia
- No se escurre en juntas verticales
- Excelente resistencia al agua

Para rellenar y adherir superficies lisas como vidrio, plástico, etc.

Paso 1 Preparado

- La superficie a sellar deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasa y de otros selladores anteriormente aplicados.
- Corte la punta de la boquilla en un ángulo de 45° al ancho deseado y coloque el cartucho en la pistola de calafateo.



Paso 2 Sellado

- Rellene con el producto la junta, manteniendo la boquilla dentro de la oquedad.
- Antes de que forme película, alise el cordón aplicando con una espátula o cuchara ligeramente humedecida con agua jabonosa.

Paso 3 Acabado

- Limpie los excesos antes de que formen película con solvente o con un adelgazador de pintura estándar.
- Retire los excesos secos con una navaja de afeitar.



Ventanillas y Sala de Espera



Vinimex® Total

Muros



- Pintura 100% acrílica con máximo desempeño para embellecer y proteger los espacios
- Con máxima lavabilidad y desmanchado, o ideal para espacios de alto tránsito
- Disponible en más de 3,500 colores en acabado satinado y mate

La pintura que por su tecnología lo tiene todo con la máxima resistencia a la intemperie.

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.

Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador
- Utilice Sellador Alkafin® Base Agua de acuerdo a instrucciones de su carta técnica.

Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o felpa.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



*Producto válido hasta agotar existencias.

Polyform Barniz 11000 BA Nueva generación

Pisos de madera



- Gran resistencia a la abrasión y la intemperie
- Resistente al tráfico peatonal. Excelente balance entre dureza y flexibilidad
- Acabado terso y de alta calidad

Barniz con máxima resistencia a la exposición en exteriores. No emite olores desagradables

Paso 1 Preparado

- La superficie de madera a barnizar deberá de estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, ceras, aceites y tener suficiente poro para lograr un buen anclaje.
- Lije la superficie hasta dejar una textura lisa y tersa.

Paso 2 Sellado

- Diluya primero Polyform® Catalizador 11000 Base Agua (componente B) con 10% de agua limpia (sobre el total de la mezcla que vaya a preparar), agite durante 2 minutos; incorpore el catalizador a Polyform® Barniz 11000 Base Agua Brillante (componente A) y agite perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea (agitar durante 2 minutos) teniendo cuidado de no generar espuma en el material).

Paso 3 Acabado

- Una vez preparada la mezcla y superficie a barnizar, humedecer una tercera parte de la brocha y aplicar lentamente en el sentido de las vetas de la madera. Se recomienda dar como mínimo 3 manos (capas) del producto. Dejar secar por lo menos de 3 a 4 horas entre mano y mano (capa y capa), asentando cada capa previa con lija grado 240 (pisos) o grado 320 (muebles) Para repintado entre capas asentar con lija grado 240 (pisos) y grado 320 (mueble) hasta conseguir una superficie suave.



qr-barniz-11000-ba

Acqua 100 Fast®

Muros y Techos



- Sin uso de solvente.
- Secado extra rápido / 20 minutos.
- Ecológico.
- Sin olores desagradables

Esmalte de fácil aplicación sin uso de solvente de secado extra rápido.

Paso 1 Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.

Paso 2 Sellado

- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafin® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.

Paso 3 Acabado

- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse en agua.
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional, dejando secar 2 horas entre cada mano.





Top® Secado Rápido Fibratado 5 años

Ideal para proteger azoteas de concreto en temporada de lluvias.

Techos laminados



- Reforzado con microfibras para mayor resistencia mecánica y a la abrasión
- Fácil aplicación
- Evita filtraciones de agua al interior
- Seca al tacto en 20 minutos
- Ideal para aplicar en temporada de lluvias
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas

Paso 1
Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Resanado de grietas: Resane con Comex® Sellador Acrílico o Top®.
- Tapagoteras las fisuras o grietas que presente la superficie.



Paso 2
Sellado

- Diluya en 4 litros de agua, un litro de Top® Secado Rápido Fibratado 5 años y aplique en la superficie como sellador a razón de 5m² por litro de dilución.
- Deje secar por una hora.



Paso 3
Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Secado Rápido Fibratado 5 años, cubriendo con un litro 2m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa, en la misma proporción (un litro por cada 2m²) y en sentido cruzado a la primera capa.



Velmar secado rápido

Esmalte de secado rápido para trabajo de mantenimiento que da protección contra la oxidación a la herrería en general.

Estructuras metálicas



- Proporciona un alto rendimiento, buena nivelación, brochabilidad y protección contra la corrosión, dejando un acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia

Paso 1
Preparado

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.



Paso 2
Sellado

- Aplica sobre metal Primario No. 3 Comex® siguiendo las indicaciones de su etiqueta y carta técnica.
- Para superficies de concreto aplica sellador Alkafin®.



Paso 3
Acabado

- Aplicar con movimientos uniformes sobre toda la superficie y deja secar dos horas antes de aplicar la segunda.
- En caso de no ser posible aplicar la segunda capa a las dos horas, deja secar 24 horas la primera capa para evitar que se "enchine" la película.



Aero® Comex

Solución para realizar rótulos, trabajos artísticos, manualidades, retoques, decoración y protección de piezas de menor tamaño.

Detalles metálicos



- Rendimiento 1.5 m²/bote
- Acabado brillante y mate
- Tiempo de secado 10 minutos


Especialidades:

- Primario
- Alta Temperatura
- Luminiscentes
- Aluprimer
- Vitral Glass

Oferta de colores:

- Colores Regulares
- Transparente
- Metálicos
- Neón
- Metal Rustic

Pisos y guarniciones

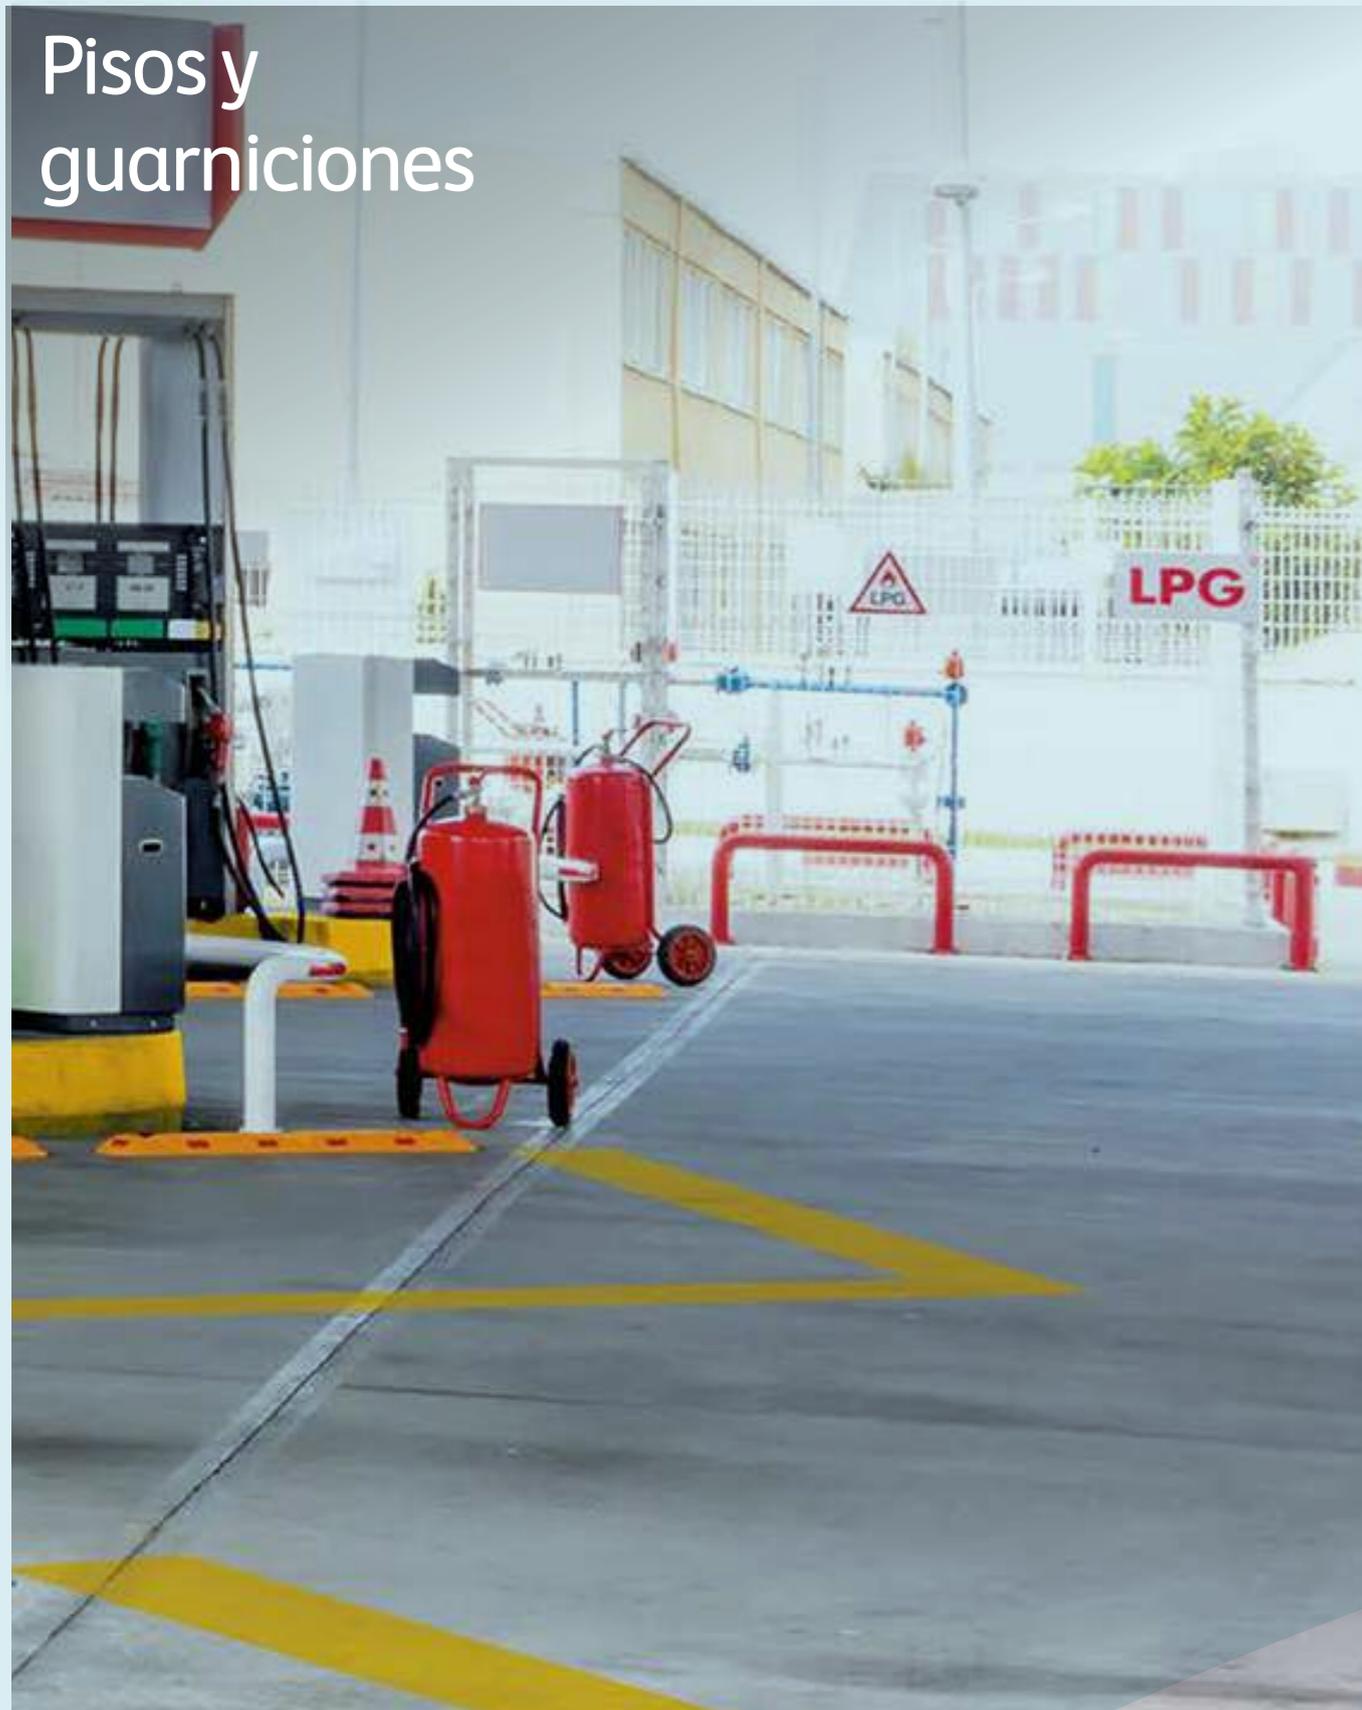

Vía color® Pintura tráfico Base Solvente

Señalamiento de estacionamiento



- Secado rápido al tacto en 10 minutos
- Delimita áreas de uso y seguridad
- Resistente al intemperie
- Disponible en base agua y solvente
- Pavimentos asfálticos y de concreto

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, totalmente seca, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro de contaminantes.
- Agitar vigorosamente desde el fondo de su envase hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.



Paso 2 Acabado

- La primera mano con brocha, cepillo o rodillo y dejar secar de 15 a 20 minutos.
- La segunda mano y esperar a su secado total para poner en función el área. También se puede aplicar con máquina pinta-rayas.
- Cuando se requiera un acabado reflectivo se puede espolvorear micro-esfera de vidrio.



Esmalte acrílico

Exteriores



- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Excelente resistencia a rayos UV.

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, libre de óxido y contaminantes.
- Aplica Primario Acrílico diluido 200% en volumen con Comex Thinner Estándar para Primario Acrílico Comex®.
- Aplica por aspersión 2 o 3 manos, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.



Paso 2 Sellado

- Utiliza Color Car Catalizador, 125 ml por cada litro de Esmalte Acrílico y dilúyelo al 100% en volumen con Comex Thinner Estándar.




Paso 3 Acabado

- Aplica Esmalte Acrílico por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.



Oficinas

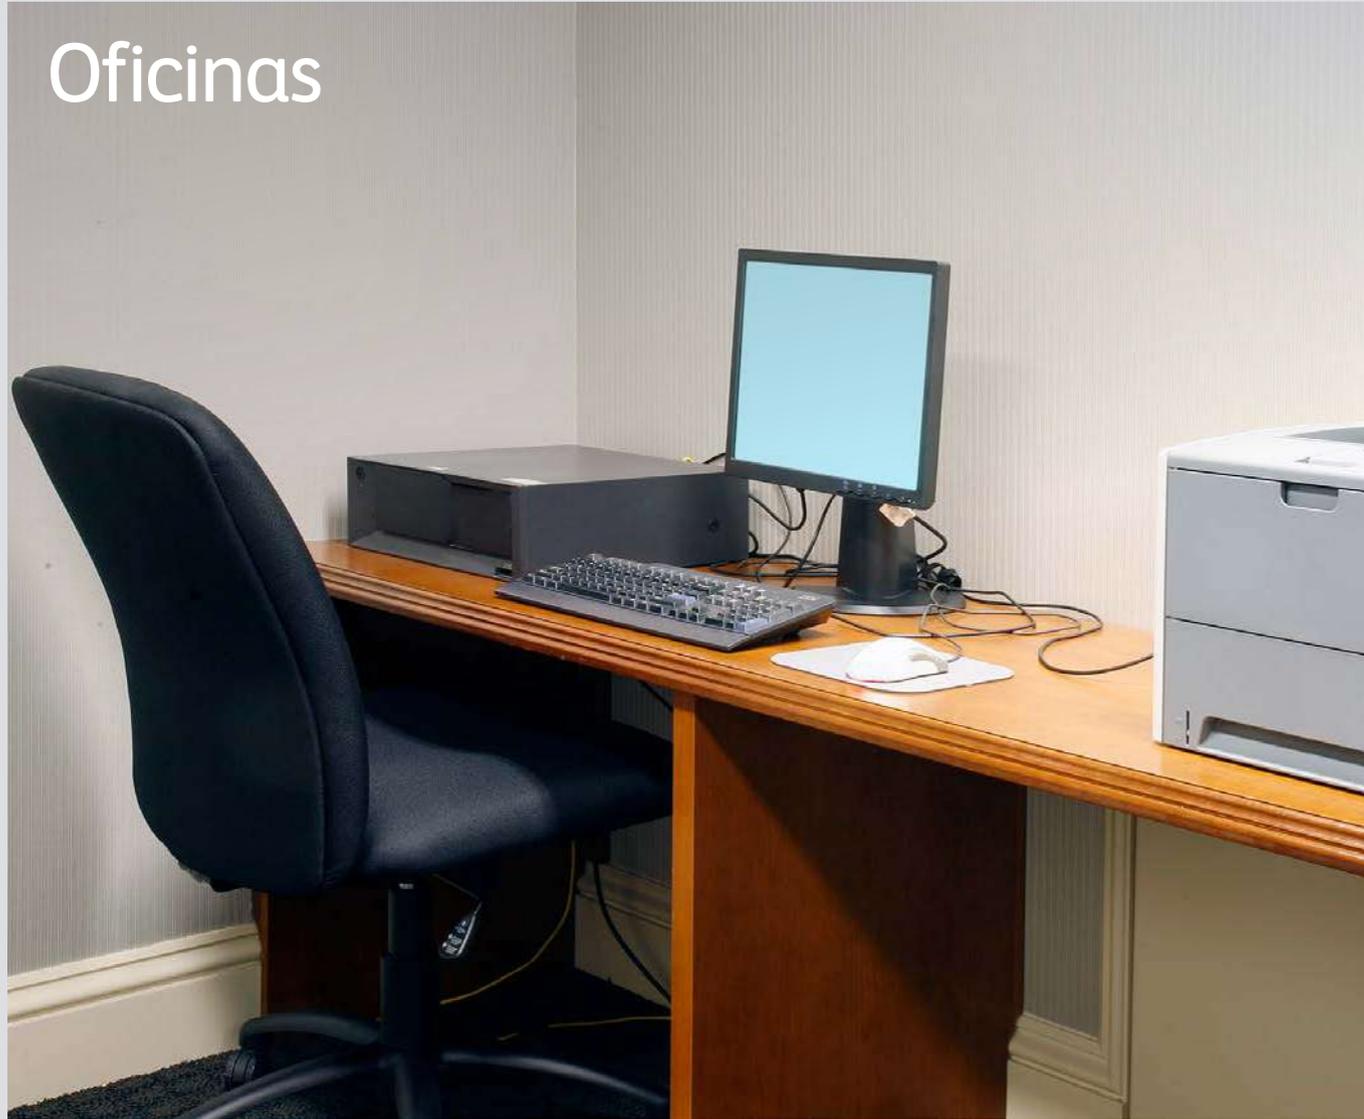

Vinimex®

Pintura vinil acrílica Premium para decorar y embellecer los espacios.

Muros al interior



- Excelente desempeño y durabilidad
- Acabado uniforme
- Bajo salpique
- Fácil de aplicar
- Más de 3,500 colores
- Acabado satinado y mate

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.



- Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura
- Extraordinario poder de sellado de superficies
- Facilita la aplicación de la pintura.
- De preparar la superficie, aplique el sellador adecuado antes de pintar.



- Aplique dos manos de Vinimex para lograr un acabado uniforme y desarrollo del color, deje secar entre cada mano 60 minutos.



Baños



Acqua 100®

Para baños y cocinas el producto ideal es Acqua 100.

Muros de baños



- Ideal para baños y cocinas
- No requiere uso de solvente (dilución con agua)
- Fácil aplicación y limpieza
- Resistente a la formación de hongos

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o una espátula.



- En superficies nuevas o a repintar de yeso, concreto aplique el sellador Alkafin® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre.



- Cuando se aplica con brocha y rodillo debe diluirse en agua.
- Aplique el acabado de su elección a 2 manos con brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional, dejando secar 2 horas entre cada mano.



Comex®

¿Más fácil? ¡Imposible!

Tenemos
**opciones
de pago**
para todos

Tarjetas
de **Crédito
y Débito**

Mejoravit

**3 y 6
meses sin
intereses**

Coppel Pay

Encuentra el producto que necesitas
con la opción que más te conviene

comex.com.mx
f t p i y in



Meses sin intereses: Consulta el directorio de tiendas participantes en www.terminalnetpay.com/comercios. Esta promoción está sujeta a la disponibilidad de productos en las Tiendas Comex participantes al momento de la compra. Válido pagando con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express participantes. Esta promoción no es válida para pago con tarjetas corporativas o empresariales, de débito, de marca privada o departamentales. El monto mínimo de compra para parcelizar a 3 ó 6 meses sin intereses es de \$600.00 pesos (IVA incluido), en el entendido de que deberá de ser una sola transacción; es decir un solo ticket de compra. En promociones a meses sin intereses no se aceptan devoluciones, solo se efectuará cambio físico del producto. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses. La falta de pago podrá causar intereses o modificar el porcentaje antes señalado. Consulta términos y condiciones con el emisor bancario de tu tarjeta. **Crédito Coppel:** Servicio disponible en las tiendas Comex participantes, para clientes Coppel titulares y puntuales. La compra se autoriza con la huella digital del cliente. Condiciones del pago de la compra a Coppel: 30 días para pagar y obtener el precio de contado. Monto mínimo de compra \$100 pesos. Consulta productos participantes, términos y condiciones sujetos a los establecidos por Coppel Pay, consulta en: <https://www.coppel.com/coppel-pay>. **Mejoravit:** Servicio disponible en las tiendas Comex participantes. Previa autorización de tu crédito Mejoravit, consulta: https://portal.informavit.org.mx/kupswcmconnect/informavit/trabajadores/quiere_un_creditoen+que+pueda+usar+mi+creditalopciones_creditalmejoravit

Asesoría de Color

Brinda la mejor selección de color para tus proyectos a través de una correcta especificación de colores. Implementa la paleta adecuada para cada una de tus necesidades, protegiendo y embelleciendo espacios más armónicos y funcionales.

División Profesional, tu socio de negocio:

- Experta Asesoría
- Soluciones Integrales
- Infraestructura Especializada

Combina

3C

Platino 315 - 01	Fieltro 103-06
	Sastre 176-05

divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com



Comex®

División Profesional



CLÍNICAS

GASOLINERAS

AUTOSERVICIOS

FARMACIAS

BANCOS

GASERAS

GUARDERÍAS

Guarderías



TOP® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido.

Techos



- Contribuye con el cuidado del medio ambiente
- Aplicación del sistema completo en solo 6 horas
- Resistente al tráfico peatonal moderado
- Evita filtraciones de agua al interior
- Fácil aplicación
- No requiere malla de refuerzo

Paso 1 Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.
- Resane de grietas: Resane con Top® Tapagoteras o Comex® Sellador de Poliuretano las fisuras o grietas de la superficie.

Paso 2 Sellado

- Diluya en 4 litros de agua un litro de Top® Reciclado de Llanta y aplique en la superficie como sellador, un litro de dilución rinde 5 m².
- Deje secar por 1 hora.

Paso 3 Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Reciclado de Llanta cubriendo con un litro 2 m² de superficie en un solo sentido.
- Deje secar 3 horas antes de colocar la segunda capa de igual manera a la primera pero en sentido cruzado.



Vinimex® Total

La pintura que por su tecnología lo tiene todo con la máxima resistencia a la intemperie.

Fachada



- Pintura 100% acrílica con máximo desempeño para embellecer y proteger los espacios
- Con máxima lavabilidad y desmanchado, o ideal para espacios de alto tránsito
- Disponible en más de 3,500 colores en acabado satinado y mate

Paso 1 Preparado

- Elimine las pinturas viejas en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.

Paso 2 Sellado

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Utilice Sellador Alkafin® Base Agua de acuerdo a instrucciones de su carta técnica.

Paso 3 Acabado

- Aplique dos manos con brocha o felpa.
- Dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



*Producto válido hasta agotar existencias.

Vía color® Pintura tráfico Base Solvente

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie

Señalamiento de estacionamiento




- Secado rápido al tacto en 10 minutos
- Delimita áreas de uso y seguridad
- Resistente al intemperie
- Disponible en base agua y solvente
- Pavimentos asfálticos y de concreto

Paso 1 Preparado

- La superficie debe estar limpia, totalmente seca, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro de contaminantes.
- Agitar vigorosamente desde el fondo de su envase hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.

Paso 2 Acabado

- La primera mano con brocha, cepillo o rodillo y dejar secar de 15 a 20 minutos.
- La segunda mano y esperar a su secado total para poner en función el área. También se puede aplicar con máquina pinta-rayas.
- Cuando se requiera un acabado reflectivo se puede espolvorear micro-esfera de vidrio.

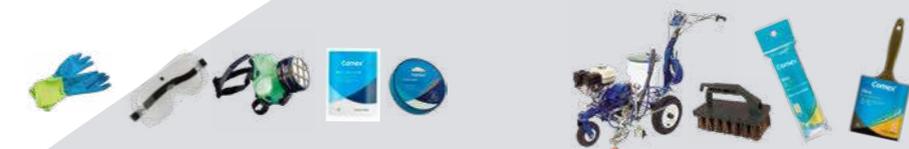

Salones



Vinimex® Total Antibacterial

Muros al interior



- Máximo Poder cubriente
- Máxima resistencia a la intemperie
- Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales (Escherichia coli, Salmonella typhi), y respiratorias (Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus)

Pintura Premium 100% acrílica de alto rendimiento que inhibe la formación de bacterias patógenas.

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con OK® Resanador.
- Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado, utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia.

- En superficies a repintar use Comex® Sellador 5X1® Reforzado.
- Para superficies nuevas utilice Sellador Alkafin® Base Agua, de acuerdo a instrucciones de carta técnica.
- Si la superficie a pintar presenta un color intenso, se recomienda aplicar Comex® Sellador Entintable previo a la aplicación del color final.

- Aplique dos manos de Vinimex® Total Antibacterial con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano.



Pintura para Pizarrón

Pizarrones



- Gran facilidad de aplicación con rodillo
- Disponible en 12 colores
- Esmalte base agua de bajo olor
- Requiere entintarse

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar

Paso 1 Preparado	Paso 2 Sellado	Paso 3 Acabado
---------------------	-------------------	-------------------

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, o películas mal adheridas.

- Para superficies de yeso utilice sellador 5 x 1® clásico. Para muros de concreto, sellador 5 x 1 reforzado. Deje secar por 60 minutos.

- Extienda la pintura para pizarrón con un rodillo de felpa para superficie lisa hasta obtener una capa de producto uniforme.
- Después de 60 minutos aplique bajo el mismo método la segunda capa de producto
- Antes de utilizarlo, deje curar la superficie por 3 días.



Polyform Barniz Color Base Agua

Mesas y sillas de madera



- Gran adherencia sobre acabados previos
- Más de 2000 colores
- No requiere lijarse
- Fácil aplicación

Deja un acabado terso y satinado a color cerrado. Ideal para renovar y dar color a muebles de madera sin lijar.

Paso 1 Preparado	Paso 2 Acabado
---------------------	-------------------

- La superficie a aplicar deberá estar seca, libre de polvo, grasa y otros materiales extraños, tener el suficiente poro para buen anclaje del producto.
- Agitar perfectamente bien para homogenizar el producto, no requiere diluir, está listo para usarse.

- Aplique la primera capa con una brocha convencional, y deje secar durante una hora para aplicar la segunda capa.
- Se recomienda dejar secar el mueble durante 24 horas antes de ser utilizado.



Áreas recreativas



GUARDERÍAS

TOP® Deportivo

Pisos de áreas de juego



- Para pisos con tránsito peatonal constante
- Colores ideales para canchas deportivas
- Recubrimiento antiderrapante de alta resistencia
- Resiste al medio ambiente
- Ahora disponible en más de 720 colores

Recubrimiento de gran resistencia a la abrasión y al medio ambiente.

Paso 1
Preparado

- La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas
- Resane grietas mayores a 0.5 mm de espesor con Top® tapagoteras o Comex® sellador de poliuretano



Paso 2
Sellado

- Diluya en 5 L de agua, 1L de Adhetop® y aplique sobre la superficie como sellador. Un litro de dilución, rinde de 10 a 12 m²
- Deje secar 30 min

Paso 3
Acabado

- Aplique sin diluir una capa de Top® Deportivo cubriendo con 1 L de 2 a 3 m² de superficie
- Aplique sin diluir una 2da capa de Top® Deportivo



Polyform® Polydeck

Muebles de madera al exterior



- Excelente repelencia al agua.
- Previene el crecimiento del moho y de la mayoría de los hongos más comunes sobre la superficie de la madera.
- Producto listo para usarse.
- Amigable con el medio ambiente

Impregnante base agua que protege a la madera al exterior.

Paso 1
Preparado

- La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo y grasa, óxido y otros materiales extraños, preparar la madera o pieza con lija grado 220 para su buena penetración.
- Agite suave para incorporar homogéneamente evitando generar espuma, el producto no requiere dilución, viene listo para aplicarse.



Paso 2
Acabado

- Para aplicar con pistola de aspersión se recomienda.
- dar una presión de 25-30 lbs /pulg².
- Con brocha se recomienda aplicar sólo lo que la madera pueda absorber por cada mano para nosaturar la superficie.



Esmalte acrílico

Juegos Exteriores



- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Excelente resistencia a rayos UV.

Paso 1
Preparado

- La superficie debe estar limpia, libre de óxido y contaminantes.
- Aplica Primario Acrílico diluido 200% en volumen con Comex Thinner Estándar para Primario Acrílico Comex®.
- Aplica por aspersión 2 o 3 manos, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.



Paso 2
Sellado

- Utiliza Color Car Catalizador, 125 ml por cada litro de Esmalte Acrílico y dilúyelo al 100% en volumen con Comex Thinner Estándar.



Paso 3
Acabado

- Aplica Esmalte Acrílico por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.



Estancias

Tannat 258-05
Horneado 258-03
Monasterio 304-04
Violeta Encantada 157-03
Luz de Luna 035-01
Blush 084-03
Betta 310-03
Termómetro 305-03



Espátula 312-02
Greca 035-03
Manicure 084-01
Blenda 307-02
Principito 173-03
Orilla del mar 030-04
Dulce Angel 106-01



Berilio 223-05
Max 199-03
Estela 025-04
Juventud 065-05
Estrella de Mar 078-04
Flúor 189-04
Folder 041-04



Preescolares



Lumbre 069-07
Chiquillada 105-03
Espacial 170-07
Caricatura 025-06
Pérsimo 081-06
Júnior 141-05
Morera 155-07

Guarderías



CLÍNICAS

GASOLINERAS

AUTOSERVICIOS

FARMACIAS

BANCOS

GASERAS

GUARDERÍAS

**¿Cómo podemos ayudarte?
¡Contáctanos!**

Directorio

**Segmento
Vocación de Tienda**

Luis Antonio Hernández

Gerente VDT Centro

5539994339

lahernandezc@ppg.com

Aldheni Cabrera

Gerente VDT Metro Poniente

5539994350

acabrerao@ppg.com

Mario Pérez Sánchez

Gerente VDT Metro Oriente

5548404124

mperezs@ppg.com

Rodolfo Vázquez Mora

Gerente VDT Golfo

5539994022

rvazquezm@ppg.com

Fernando García Jiménez

Gerente VDT Sur

5548404587

fgarciaj@ppg.com

América Enríquez

Gerente VDT Occidente

3314175022

adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández

Gerente VDT Norte

8115886824

jfhernandezm@ppg.com

Argentina Alejandra García

Gerente VDT Pacífico

5541884802

aagarciaa@ppg.com